




HYDRO

HD111
DVOJITÝ



Šířka profilu
100-500 mm



Zapuštěná
montáž



Maximální zatížení
300 kN





Pohyb v
6 směrech



Stupeň ochrany
IP 67



Interiér/
exteriér

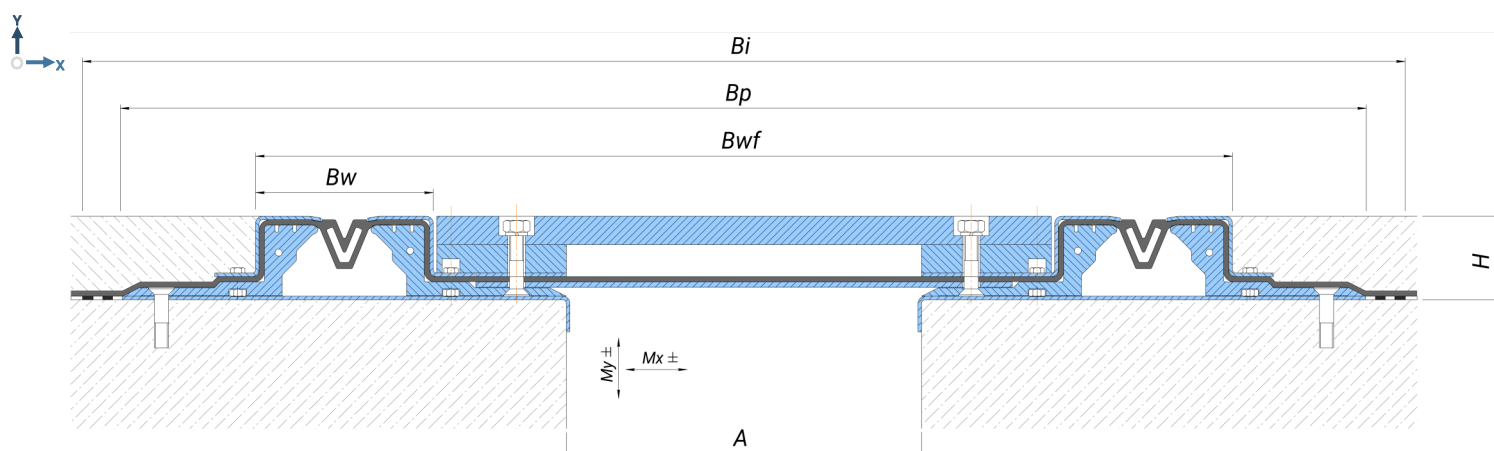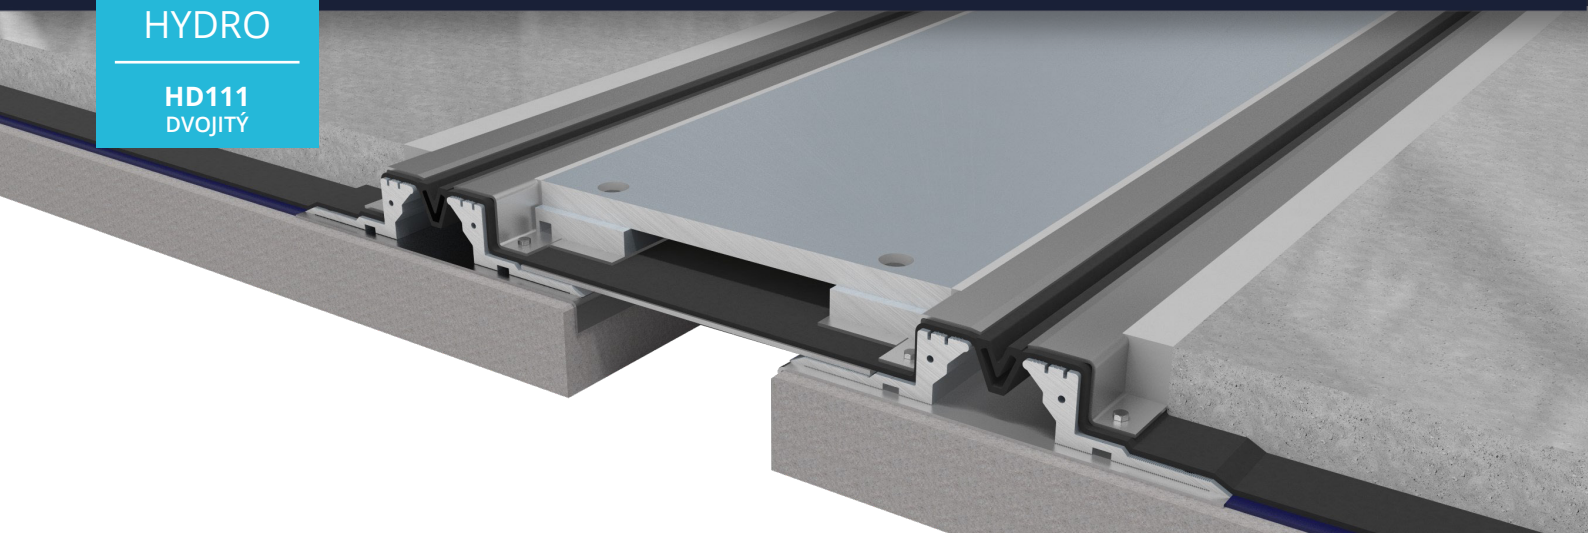

Profil	A ¹ (mm)	H (mm)	Bw (mm)	Bwf ² (mm)	Bp ² (mm)	Bi ² (mm)	Hp (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
HD111-100 ¹ DVOJITÝ	O/R ¹	45	100	O/R ²	O/R ²	O/R ²	5	60 (+20/-40)	40 (+20/-20)	50	300	70	—
HD111-101 ¹ DVOJITÝ	O/R ¹	45	130	O/R ²	O/R ²	O/R ²	5	120 (+40/-80)	40 (+20/-20)	50	300	70	—

¹ A - šířka dilatační spáry. Vyberte si 100 až 500 mm. Na požádání může být více.

² Bwf, Bp, Bi - Závisí na šířce dilatační spáry. Požádejte o další informace.

Technická data

Materiál

Profil: hliník EN AW 6060T6
Desky: AISI 430 (AISI 304 / 316 na poptání)
Vložky (košile): PVC-P

Délka

Profil: 2,5 m
Desky: 2,5 m
Vložky: 25 m
Košile: 50 m

Standardní barva vložky (RAL)

9005

Na vyžádání

Další výšky profilů na vyžádání.

Profily mohou být vybaveny ochrannými deskami pro ochranu vložky před mechanickým poškozením. Při objednávce doplňte znak -F (například HD111-100-F)

