




HYDRO

HD122



Šířka profilu
30 mm



Povrchová
montáž



Maximální zatížení
300 kN




Pohyb v
6 směrech



Stupeň ochrany
IP 66



Interiér/
exteriér

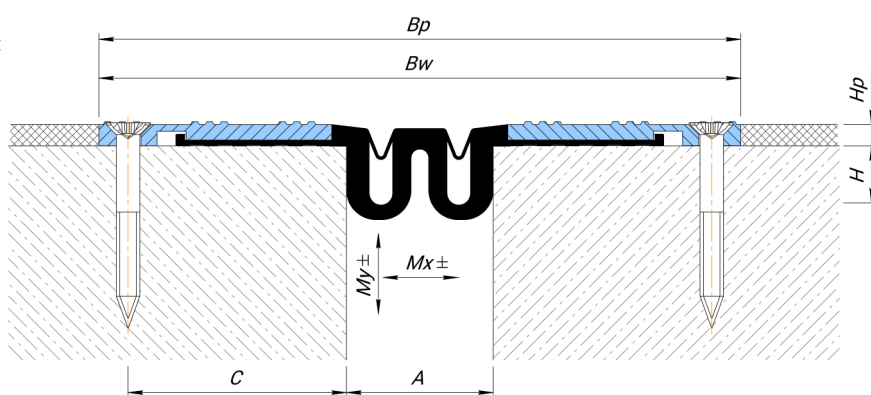

Technická data

Materiál

Profil: hliník EN AW 6060T6
Vložky: PVC-P

Délka

Profil: 3 m
Vložky: 20 m

Standardní barva vložky (RAL)

9005

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	C (mm)	H (mm)	Hp (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
HD122-100	30	200	200	75	10	8	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)	50	300	70	—

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu, ve kterých je běžná vložka nahrazena rohovou. Při objednávce doplňte znak -E (příklad HD122-100-E)

