



HYDRO

HD123



Šířka profilu
50 mm



Povrchová
montáž



Maximální zatížení
300 kN





Pohyb v
6 směrech



Stupeň ochrany
IP 66



Interiér/
exteriér

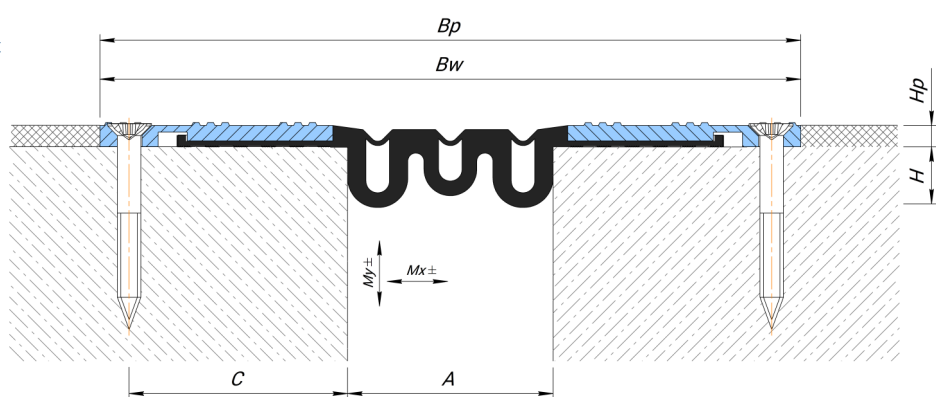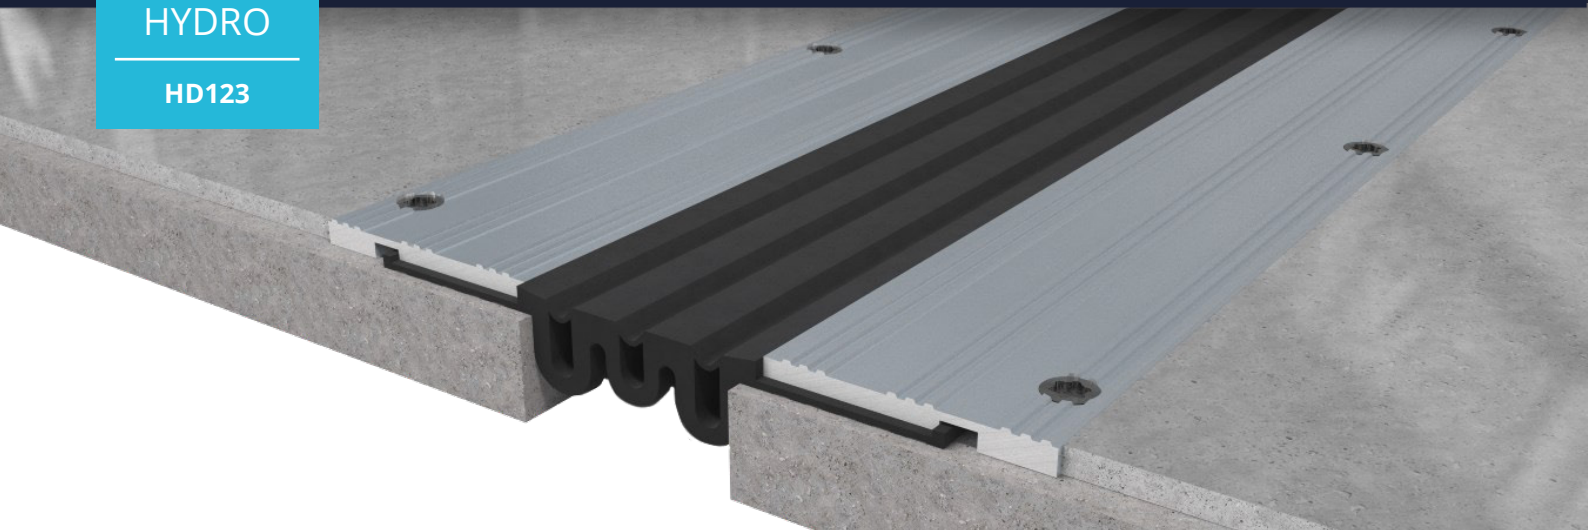

Technická data

Materiál

Profil: hliník EN AW 6060T6
Vložky: PVC-P

Délka

Profil: 3 m
Vložky: 20 m

Standardní barva vložky (RAL)

9005

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	C (mm)	H (mm)	Hp (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
HD123-100	50	220	220	75	20	8	35 (+20/-15)	20 (+10/-10)	50	300	70	—

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu, ve kterých je běžná vložka nahrazena rohovou. Při objednávce doplňte znak -E (příklad HD123-100-E)

