




HYDRO

HD124



Šířka profilu  
70 mm



Povrchová  
montáž



Maximální zatížení  
300 kN





Pohyb v  
6 směrech



Stupeň ochrany  
IP 66



Interiér/  
exteriér

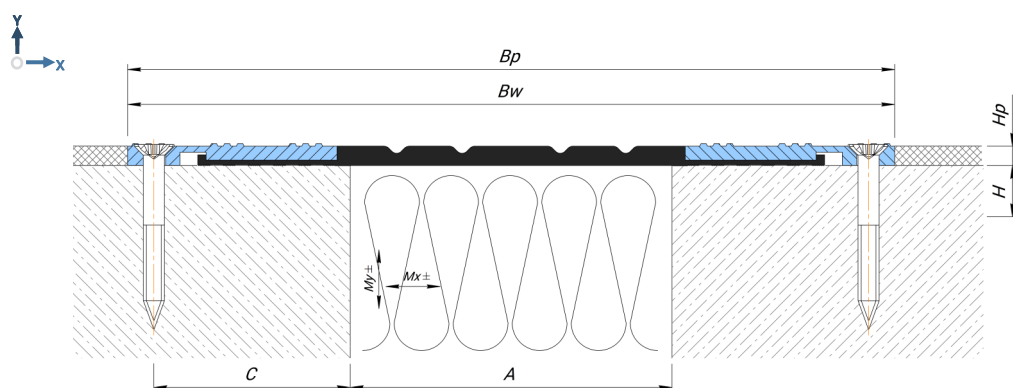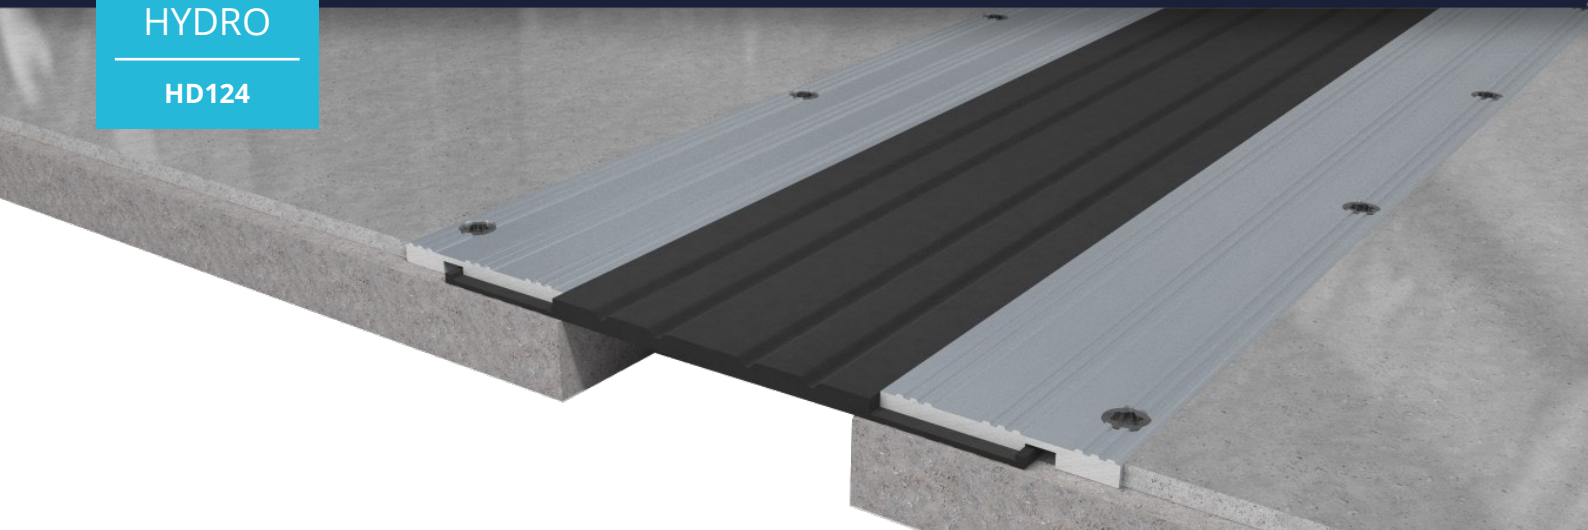

## Technická data

### Materiál

Profil: hliník EN AW 6060T6  
Vložky: PVC-P

### Délka

Profil: 3 m  
Vložky: 20 m

### Standardní barva vložky (RAL)

9005

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	C (mm)	H (mm)	Hp (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
HD124-100	70	240	240	75	20	8	40 (+20/-20)	20 (+10/-10)	50	300	70	—

## Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu, ve kterých je běžná vložka nahrazena rohovou. Při objednávce doplňte znak -E (příklad HD124-100-E)

