



MASIVNÍ

MD105



Šířka profilu
30-50 mm



Zapuštěná
montáž



Maximální zatížení
600 kN





Pohyb v
1 směru



Stupeň ochrany
IP30



Interiér/
exteriér

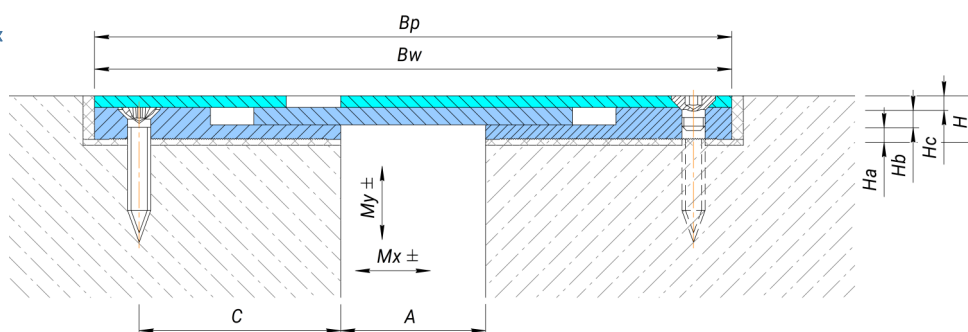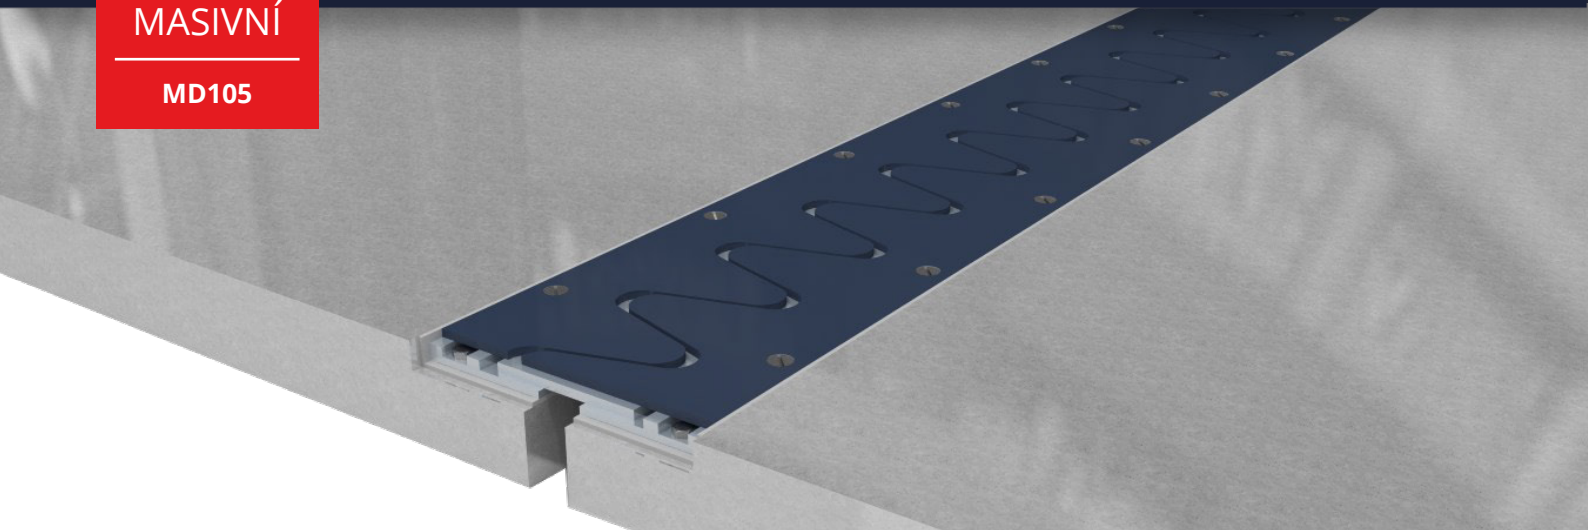

Technická data

Materiál

Ocel AISI 430

Hliník EN AW 6060T6

Délka

2,48 m

Standardní barva (RAL)

matná šedá

Profil	A (mm)	H (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	Ha (mm)	Hb (mm)	Hc (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
MD105-100	30	15	200	200	5	5	5	70	30 (+15/-15)	-	50	200	70	30
MD105-101	50	15	220	220	5	5	5	70	30 (+15/-15)	-	50	200	70	30

Na vyžádání

Je možné vytvořit profil s vlnitou horní částí z oceli S235 s nátěrem.

Montáž profilu

Profil je dodáván s montážními úchyty. Sada obsahuje vysokopevnostní šrouby pro beton a nerezové šrouby.

Věnujte pozornost

Svislé pohyby nejsou povoleny.

Pro nepřetržitý provoz se doporučuje pravidelné čištění profilů. Nahromadění nečistot vede k poruše profilu.