



STĚNOVÉ DILATACE

SD106


Šířka profilu
10-300 mm

Povrchová
montáž

Pohyb v
2 směrech

Stupeň ochrany
IP 30

Interiér/
exteriér

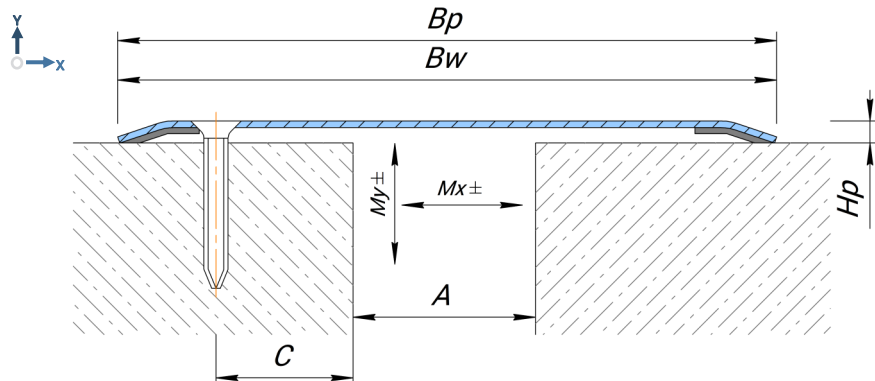

Technická data

Materiál

Nerezová ocel AISI 430

Délka

2,5 m

Standardní barva (RAL)

matná šedá

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hp (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)
SD106-100	0-20	70	70	—	5	25	20 (+10/-10)	- ¹
SD106-101	20-40	100	100	—	5	25	30 (+15/-15)	- ¹
SD106-102	40-60	120	120	—	5	25	30 (+15/-15)	- ¹
SD106-103	60-80	150	150	—	5	25	40 (+20/-20)	- ¹
SD106-104	80-120	200	200	—	5	25	50 (+25/-25)	- ¹
SD106-105	120-200	300	300	—	5	25	70 (+35/-35)	- ¹

¹ Pohyb podél osy Y není povolen.

Na vyžádání


Vyrobena z černé oceli s práškovou barvou na RAL (s BS indexem a číslem barvy: příklad SD106-100-BS).

Vyrábí se z různých druhů dekorativních ocelí (viz vzorky povrchů); (s DC indexem: příklad SD106-100-DC).

Vyroben v jiné pohledové šířce.

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad SD106-100-E)

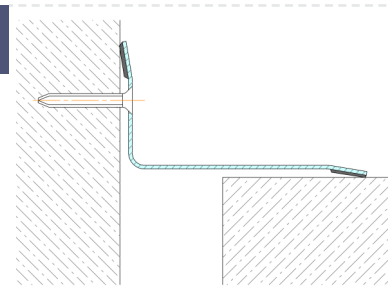

Povrchové dekory

