



STĚNOVÉ DILATACE

SD109


Šířka profilu
30-300 mm

Povrchová
montáž

Pohyb v
6 směrech

Stupeň ochrany
IP 54

Interiér/
exteriér

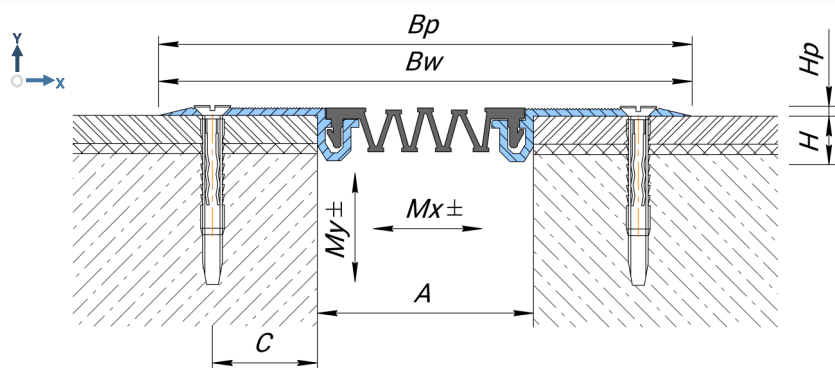

Technická data

Materiál

Profil: Hliník EN AW 6060T6

Vložka: PVC-P

Délka

3 m

Standardní barva vložek (RAL)

9005


7035

1015

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hp (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)
SD109-100	30	114	114	10	2	25	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
SD109-101	50	134	134	10	2	25	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)
SD109-102	80	164	164	10	2	25	60 (+30/-30)	40 (+20/-20)
SD109-103	100	184	184	10	2	25	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
SD109-104	150	234	234	10	2	25	100 (+50/-50)	60 (+30/-30)
SD109-105	200	284	284	10	2	25	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
SD109-106	300	384	384	10	2	25	300 (+150/-150)	200 (+100/-100)

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodičko nahrazena rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad SD109-100-E)

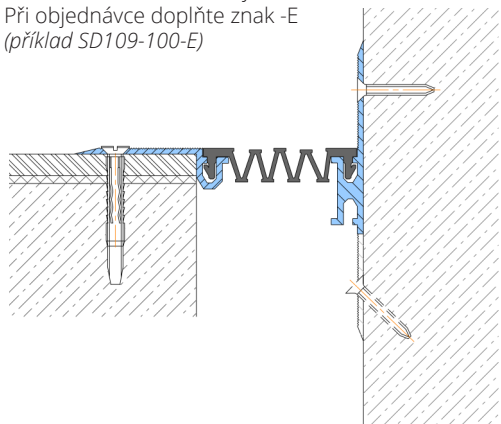

Na vyžádání

Jakékoliv zbarvení vložek podle katalogu RAL.

Profilové vodičko lze zbarvit dle RAL.

Vyrobeno v jakékoliv šířce dilatační spáry.

Vložka pro spoj 30 mm



Vložka pro spoj 50 mm



Vložka pro spoj 80 mm



Vložka pro spoj 100 mm



Vložka pro spoj 150 mm



Vložka pro spoj 200 mm

