




# STĚNOVÉ DILATACE

SD110



Šířka profilu  
30-300 mm



Zapuštěná  
montáž




Pohyb v  
6 směrech



Stupeň ochrany  
IP 54



Interiér/  
exteriér

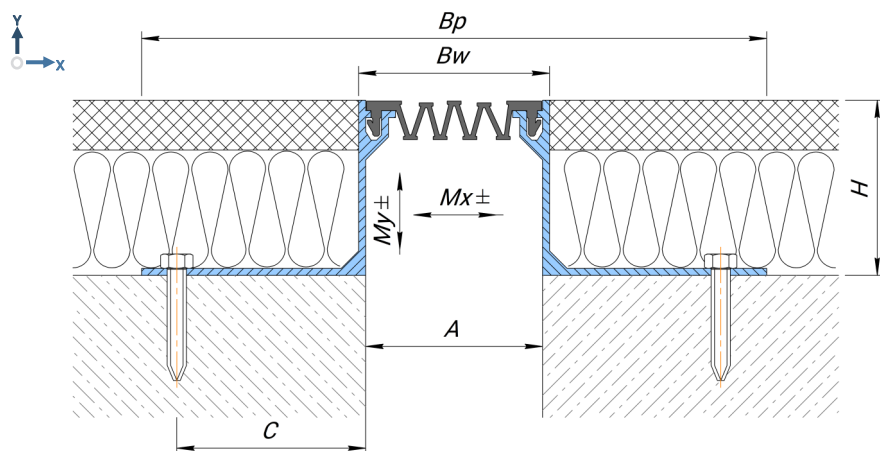

## Technická data

Materiál

Profil: Hliník EN AW 6060T6

Vložka: PVC-P

Délka

3 m

Standardní barva vložek (RAL)

9005

7035

1015

Vložka pro spoj 30 mm



Vložka pro spoj 50 mm



Vložka pro spoj 80 mm



Vložka pro spoj 100 mm



Vložka pro spoj 150 mm



Vložka pro spoj 200 mm



## Na vyžádání



Jakékoliv zbarvení vložek podle katalogu RAL.

Eloxování v různých barvách a texturách (viz strana dekorativní eloxování nebo zaslání požadavku e-mailem).

## Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým.

Při objednávce doplňte znak -E  
(příklad SD110-100-E)

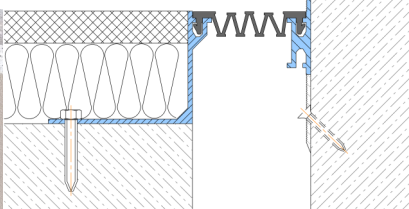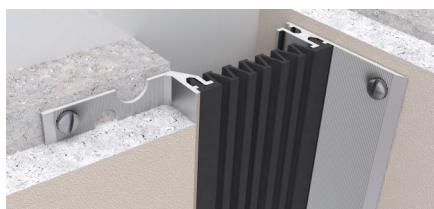



# STĚNOVÉ DILATACE

## SD110

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)
SD110-100	30	34	140	15	40	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
SD110-101	30	34	144	20	40	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
SD110-102	30	34	144	30	40	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
SD110-103	30	34	162	50	40	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
SD110-104 <sup>1</sup>	30	34	160	od 65	40	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
SD110-105	50	34	160	15	40	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)
SD110-106	50	34	164	20	40	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)
SD110-107	50	34	164	30	40	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)
SD110-108	50	34	182	50	40	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)
SD110-109 <sup>1</sup>	50	34	180	od 65	40	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)
SD110-110	80	34	190	15	40	60 (+30/-30)	40 (+20/-20)
SD110-111	80	34	194	20	40	60 (+30/-30)	40 (+20/-20)
SD110-112	80	34	194	30	40	60 (+30/-30)	40 (+20/-20)
SD110-113	80	34	212	50	40	60 (+30/-30)	40 (+20/-20)
SD110-114 <sup>1</sup>	80	34	210	od 65	40	60 (+30/-30)	40 (+20/-20)
SD110-115	100	34	210	15	40	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
SD110-116	100	34	214	20	40	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
SD110-117	100	34	214	30	40	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
SD110-118	100	34	232	50	40	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
SD110-119 <sup>1</sup>	100	34	230	od 65	40	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
SD110-120	150	34	260	15	40	100 (+50/-50)	60 (+30/-30)
SD110-121	150	34	264	20	40	100 (+50/-50)	60 (+30/-30)
SD110-122	150	34	264	30	40	100 (+50/-50)	60 (+30/-30)
SD110-123	150	34	282	50	40	100 (+50/-50)	60 (+30/-30)
SD110-124 <sup>1</sup>	150	34	280	od 65	40	100 (+50/-50)	60 (+30/-30)
SD110-125	200	34	310	15	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
SD110-126	200	34	314	20	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
SD110-127	200	34	314	30	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
SD110-128	200	34	332	50	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
SD110-129 <sup>1</sup>	200	34	330	od 65	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
SD110-130	300	34	410	15	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
SD110-131	300	34	414	20	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
SD110-132	300	34	414	30	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
SD110-133	300	34	432	50	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
SD110-134 <sup>1</sup>	300	34	430	od 65	40	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)

<sup>1</sup> montážní výška profilu.  
Je zvolen v rozsahu 65 až 500 mm (viz obr.)!  
Na přání je možné vyrábět profily pro jakoukoliv  
šířku dilatační spáry.

