



STANDARD

ST102



Šířka profilu  
20 mm



Zapuštěná  
montáž




Pohyb v  
6 směrech



Stupeň ochrany  
IP 52



Interiér/  
exteriér

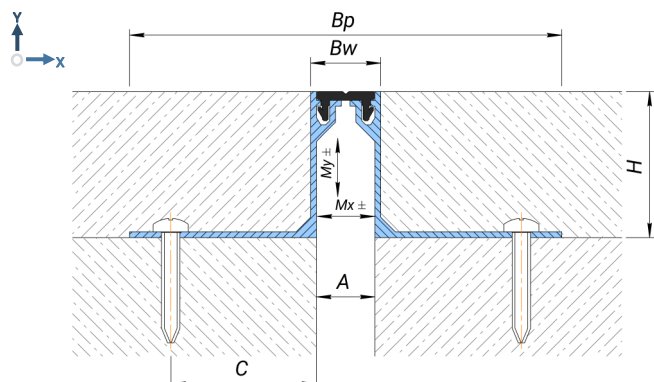

## Technická data

### Materiál

Profil: Hliník EN AW 6060T6

Vložka: PVC-P

### Délka

3 m

### Standardní barva vložek (RAL)

9005

7035

1015

| Profil                 | A<br>(mm) | Bw<br>(mm) | Bp<br>(mm) | H<br>(mm) | C<br>(mm) | Mx<br>(mm) | My<br>(mm) | Únosnost (kN)   |                  |                 |   |
|------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|---|
|                        |           |            |            |           |           |            |            |                 |                  |                 |   |
| ST102-100              | 20        | 24         | 126        | 15        | 40        | 4 (+2/-2)  | 4 (+2/-2)  | 30 <sup>2</sup> | -                | -               | - |
| ST102-101              | 20        | 24         | 130        | 20        | 40        | 4 (+2/-2)  | 4 (+2/-2)  | 30 <sup>2</sup> | -                | -               | - |
| ST102-102              | 20        | 24         | 132        | 30        | 40        | 4 (+2/-2)  | 4 (+2/-2)  | 30 <sup>2</sup> | 100 <sup>2</sup> | 50 <sup>2</sup> | - |
| ST102-103              | 20        | 24         | 148        | 50        | 40        | 4 (+2/-2)  | 4 (+2/-2)  | 30              | 100              | 50              | - |
| ST102-104              | 20        | 24         | 148        | 70        | 40        | 4 (+2/-2)  | 4 (+2/-2)  | 30              | 100              | 50              | - |
| ST102-105 <sup>1</sup> | 20        | 24         | O/R        | od 70     | 40        | 4 (+2/-2)  | 4 (+2/-2)  | 30              | 100              | 50              | - |

<sup>1</sup> Profil může být vyroben v jakékoliv výšce od 70 do 200 mm

<sup>2</sup> Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) - riziko poškození vrchní vrstvy.

**!** Při silném provozu bude pružná vložka podléhat opotřebení.

## Na vyžádání

Jakékoliv zbarvení vložek podle katalogu RAL.

## Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu, ve kterých je běžná vložka nahrazena rohovou. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ST102-100-E)

