



STANDARD

ST103



Šířka profilu
25 mm



Zapuštěná
montáž




Pohyb v
6 směrech



Stupeň ochrany
IP 52



Interiér/
exteriér

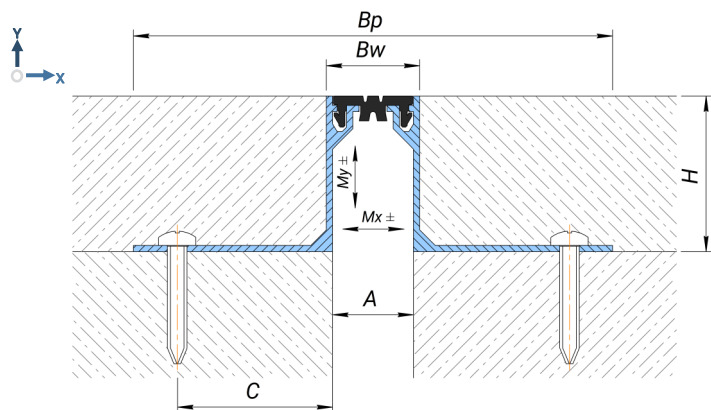

Technická data

Materiál

Profil: Hliník EN AW 6060T6

Vložka: PVC-P

Délka

3 m

Standardní barva vložek (RAL)

9005

7035

1015

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ST103-100	25	30	131	15	40	6 (+3/-3)	8 (+4/-4)	30 ²	-	-	-
ST103-101	25	30	135	20	40	6 (+3/-3)	8 (+4/-4)	30 ²	-	-	-
ST103-102	25	30	137	30	40	6 (+3/-3)	8 (+4/-4)	30 ²	100 ²	50 ²	-
ST103-103	25	30	153	50	40	6 (+3/-3)	8 (+4/-4)	30	100	50	-
ST103-104	25	30	153	70	40	6 (+3/-3)	8 (+4/-4)	30	100	50	-
ST103-105 ¹	25	30	O/R	od 70	40	6 (+3/-3)	8 (+4/-4)	30	100	50	-

¹ Profil může být vyroben v jakékoliv výšce od 70 do 200 mm

² Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) - riziko poškození vrchní vrstvy.

! Při silném provozu bude pružná vložka podléhat opotřebení.

Na vyžádání

Jakékoliv zbarvení vložek podle katalogu RAL.

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu, ve kterých je běžná vložka nahrazena rohovou. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ST103-100-E)

