



STANDARD

ST105



Šířka profilu
45 mm



Zapuštěná
montáž




Pohyb v
6 směrech



Stupeň ochrany
IP 52



Interiér/
exteriér

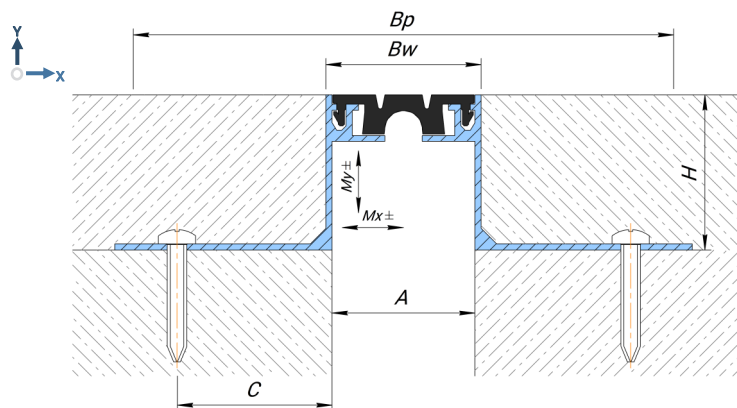

Technická data

Materiál

Profil: Hliník EN AW 6060T6

Vložka: PVC-P

Délka

3 m

Standardní barva vložek (RAL)

9005

7035

1015

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ST105-100	45	50	174	15	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	30 ²	-	-	-
ST105-101	45	50	156	20	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	30 ²	-	-	-
ST105-102	45	50	170	30	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	30 ²	100 ²	50 ²	-
ST105-103	45	50	186	50	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	30	100	50	-
ST105-104	45	50	174	50	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	30	100	50	-
ST105-105	45	50	174	80	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	30	100	50	-
ST105-106 ¹	45	50	O/R	od 80	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	30	-	-	-

¹ Profil může být vyroben v jakékoliv výšce od 80 do 200 mm

² Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) - riziko poškození vrchní vrstvy.

! Při silném provozu bude pružná vložka podléhat opotřebení.

Na vyžádání

Jakékoliv zbarvení vložek podle katalogu RAL.

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu, ve kterých je běžná vložka nahrazena rohovou. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ST105-100-E)

