STANDARD

ST106

Šířka profilu 45 mm | Zapuštěná montáž | Pohyb v 6 směrech | Stupeň ochrany IP 52 | Interiér/ exteriér

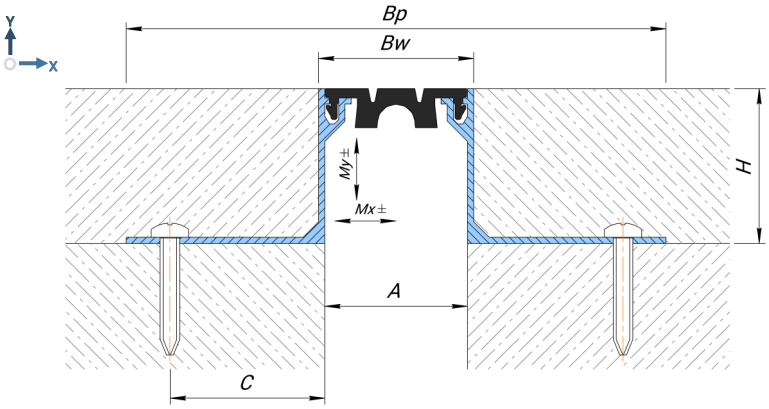

Technická data

Materiál

Profil: Hliník EN AW 6060T6

Vložka: PVC-P

Délka

3 m

Standardní barva vložek (RAL)

9005	7035	1015

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ST106-100	45	50	151	15	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	20[2]	-	-	-
ST106-101	45	50	155	20	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	20[2]	-	-	-
ST106-102	45	50	157	30	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	20[2]	-	-	-
ST106-103	45	50	173	50	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	20	-	-	-
ST106-104	45	50	173	70	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	20	-	-	-
ST106-105 [1]	45	50	O/R	od 70	40	16 (+8/-8)	10 (+5/-5)	20	-	-	-

[1] Profil může být vyroben v jakékoliv výšce od 70 do 200 mm

[2] Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) - riziko poškození vrchní vrstvy.

! Při silném provozu bude pružná vložka podléhat opotřebení.

Na vyžádání

Jakékoliv zbarvení vložek podle katalogu RAL.

Rohová varianta
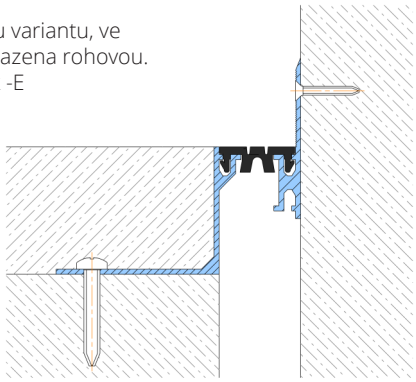
Všechny profily mají rohovou variantu, ve kterých je běžná vložka nahrazena rohovou. Při objednávce doplňte znak -E *(příklad ST106-100-E)*