



STANDARD

ST107



Šířka profilu
50 mm



Zapuštěná
montáž




Pohyb v
6 směrech



Stupeň ochrany
IP 52



Interiér/
exteriér

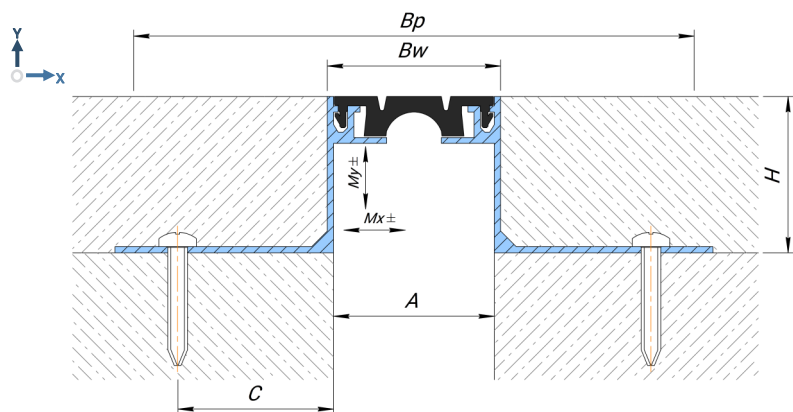

Technická data

Materiál

Profil: Hliník EN AW 6060T6

Vložka: PVC-P

Délka

3 m

Standardní barva vložek (RAL)

9005

7035

1015

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ST107-100	50	55	179	15	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	30 ²	-	-	-
ST107-101	50	55	161	20	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	30 ²	-	-	-
ST107-102	50	55	175	30	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	30 ²	100 ²	50 ²	-
ST107-103	50	55	191	50	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	30	100	50	-
ST107-104	50	55	179	50	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	30	100	50	-
ST107-105	50	55	179	80	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	30	100	50	-
ST107-106 ¹	50	55	O/R	od 80	40	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	30	-	-	-

¹ Profil může být vyroben v jakékoliv výšce od 80 do 200 mm

² Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) - riziko poškození vrchní vrstvy.

! Při silném provozu bude pružná vložka podléhat opotřebení.

Na vyžádání

Jakékoliv zbarvení vložek podle katalogu RAL.

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu, ve kterých je běžná vložka nahrazena rohovou. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ST107-100-E)

