



STANDARD

ST110



Šířka profilu
65 mm



Zapuštěná
montáž




Pohyb v
6 směrech



Stupeň ochrany
IP 52



Interiér/
exteriér

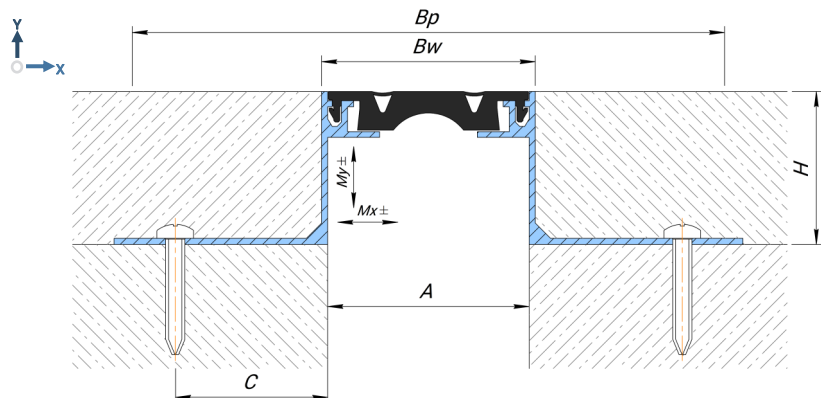

Technická data

Materiál

Profil: Hliník EN AW 6060T6

Vložka: PVC-P

Délka

3 m

Standardní barva vložek (RAL)

9005

7035

1015

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ST110-100	65	70	189	15	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	30 ²	-	-	-
ST110-101	65	70	171	20	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	30 ²	-	-	-
ST110-102	65	70	185	30	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	30 ²	100 ²	50 ²	-
ST110-103	65	70	201	50	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	30	100	50	-
ST110-104	65	70	189	50	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	30	100	50	-
ST110-105	65	70	189	80	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	30	100	50	-
ST110-106 ¹	65	70	O/R	od 80	40	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	30	-	-	-

¹ Profil může být vyroben v jakékoliv výšce od 80 do 200 mm

² Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) - riziko poškození vrchní vrstvy.

! Při silném provozu bude pružná vložka podléhat opotřebení.

Na vyžádání

Jakékoliv zbarvení vložek podle katalogu RAL.

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu, ve kterých je běžná vložka nahrazena rohovou. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ST108-100-E)

