




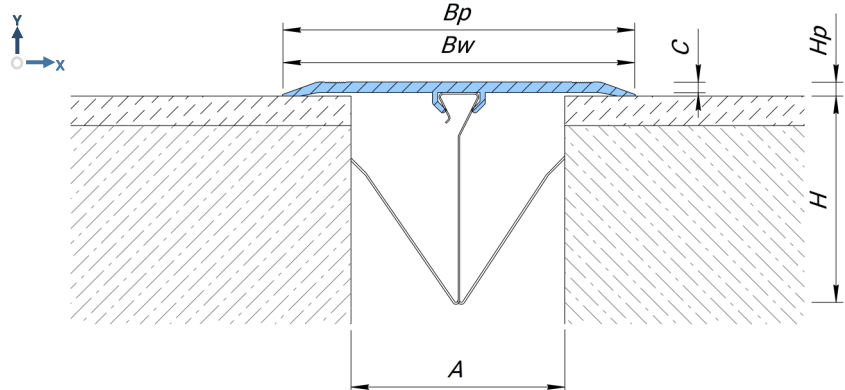

STANDARD

ST114

Šířka profilu
15-80 mmPovrchová
montážPohyb v
3 směrechStupeň ochrany
IP 30Interiér/
exteriér

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6, klipsy nerez

Délka

3 m

fixační klipsy:
S = 2 ks na metr
L = 1 ks na metr

Standardní barva

světle šedá eloxovaný hliník

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hp (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)				
ST114-100	15-35	70	70	5	3	1,5	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	jen pěší				
ST114-101	35-80	70	70	5	3	1,5	30 (+15/-15)	10 (+5/-5)	jen pěší				
ST114-102	15-35	100	100	5	4	3	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	jen pěší				
ST114-103	35-80	100	100	5	4	3	40 (+20/-20)	10 (+5/-5)	jen pěší				
ST114-104	35-80	150	150	5	4	3	40 (+20/-20)	10 (+5/-5)	jen pěší				
Rohová verze													
ST114-100-E	15-35	60	60	5	3	1,5	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	jen pěší				


Na vyžádání

Jakékoliv zbarvení podle katalogu RAL.

Eloxování v různých barvách a texturách (viz strana dekorativní eloxování nebo zaslání požadavku e-mailem).


Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ST114-100-E)



S-klips

Pro spáry šířky 15 - 35 mm



L-klips

Pro spáry šířky 40 - 80 mm

