STANDARD

ST120

Šířka profilu 30 mm | Povrchová montáž | Pohyb v 6 směrech | Stupeň ochrany IP 52 | Interiér/ exteriér

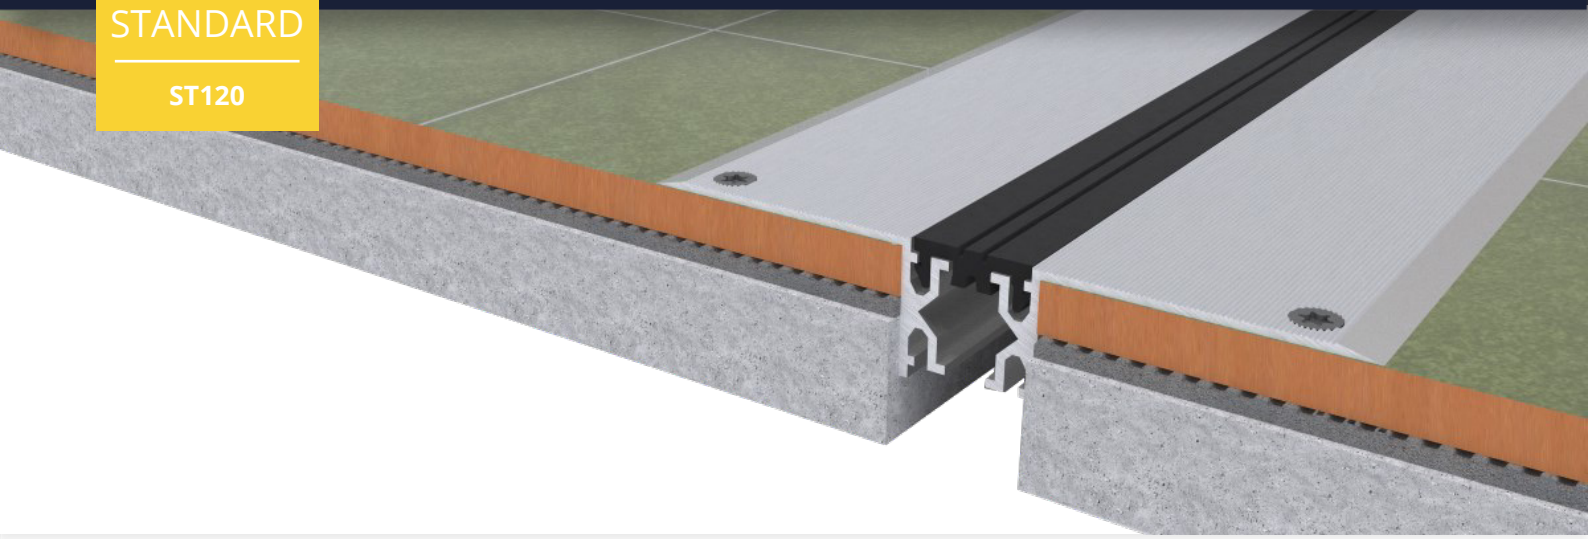

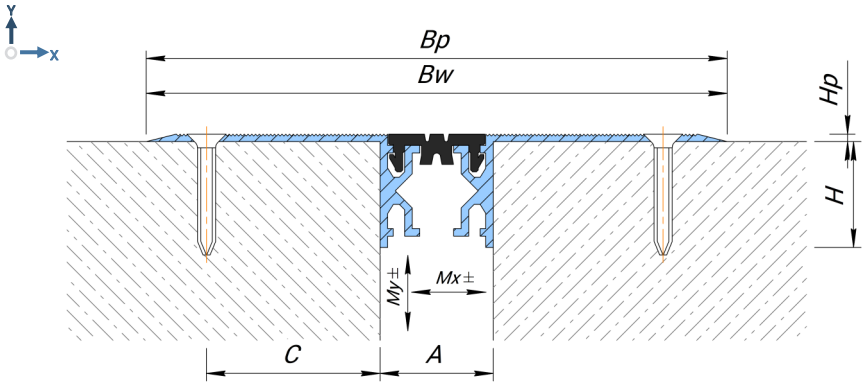

Technická data

Materiál

Profil: Hliník EN AW 6060T6

Vložka: PVC-P

Délka

3 m

Standardní barva vložek (RAL)

9005 | 7035 | 1015

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hp (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ST120-100	30	154	154	28	2	50	6 (+3/-3)	8 (+4/-4)	30	70	50	–

! Při silném provozu bude pružná vložka podléhat opotřebení.

Na vyžádání

Jakékoliv zbarvení vložek podle katalogu RAL.

Rohová varianta
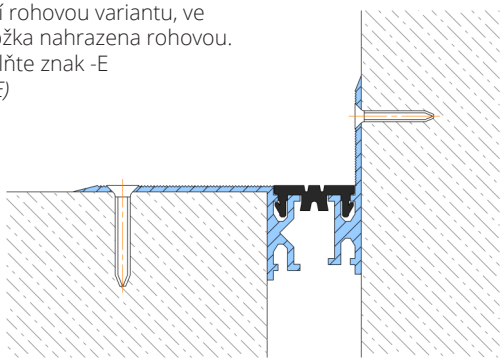
Všechny profily mají rohovou variantu, ve kterých je běžná vložka nahrazena rohovou. Při objednávce doplňte znak -E *(příklad ST120-100-E)*