



STANDARD

ST127



Šířka profilu  
55 mm



Povrchová  
montáž




Pohyb v  
6 směrech



Stupeň ochrany  
IP 52



Interiér/  
exteriér

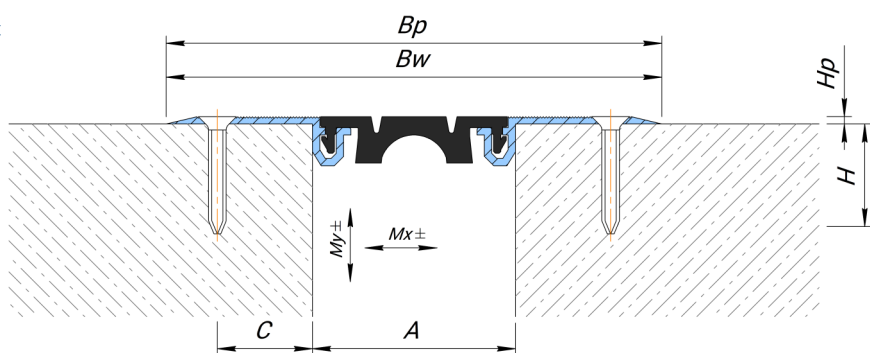

### Technická data

Materiál

Profil: Hliník EN AW 6060T6

Vložka: PVC-P

Délka





3 m

Standardní barva vložek (RAL)

9005

7035

1015

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hp (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)    
ST127-100	55	135	135	10	2	25	20 (+10/-10)	10 (+5/-5)	jen pěší

! Při silném provozu bude pružná vložka podléhat opotřebení.

### Na vyžádání

Jakékoliv zbarvení vložek podle katalogu RAL.

### Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu, ve kterých je běžná vložka nahrazena rohovou. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ST127-100-E)

