



ZÁTĚŽOVÉ

ZD101



Šířka profilu
35 mm



Zapuštěná
montáž



Maximální zatížení
100 kN




Pohyb v
3 směrech



Stupeň ochrany
IP 30



Interiér/
exteriér

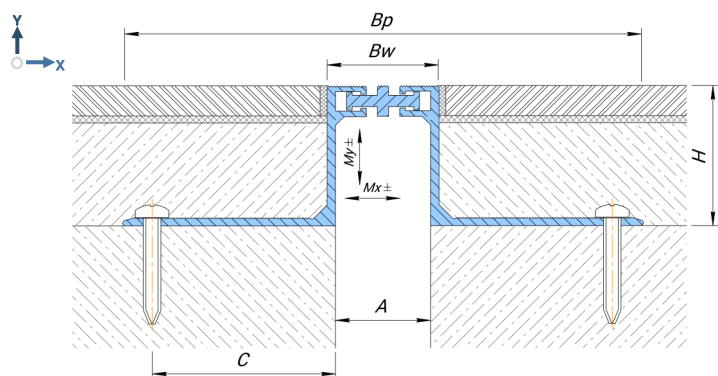

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hn (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD101-100	35	40	160	15	2	50	14 (+7/-7)	4 (+2/-2)	50 ¹	70 ¹	-	-
ZD101-101	35	40	180	30	3	50	14 (+7/-7)	4 (+2/-2)	50 ¹	100 ¹	70 ¹	-
ZD101-102	35	40	186	50	3	50	14 (+7/-7)	4 (+2/-2)	50	100	70	5
ZD101-103	35	40	186	80	3	50	14 (+7/-7)	4 (+2/-2)	50	100	70	5

¹ Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) - riziko poškození vrchní vrstvy.

Na vyžádání

Další výšky profilů na vyžádání.

Ochranné eloxování profilu

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD101-100-E)

