



ZÁTĚŽOVÉ

ZD103

Šířka profilu
35 mm



Zapuštěná
montáž

Maximální zatížení
600 kN

Pohyb v
3 směrech

Stupeň ochrany
IP 30

Interiér/
exteriér

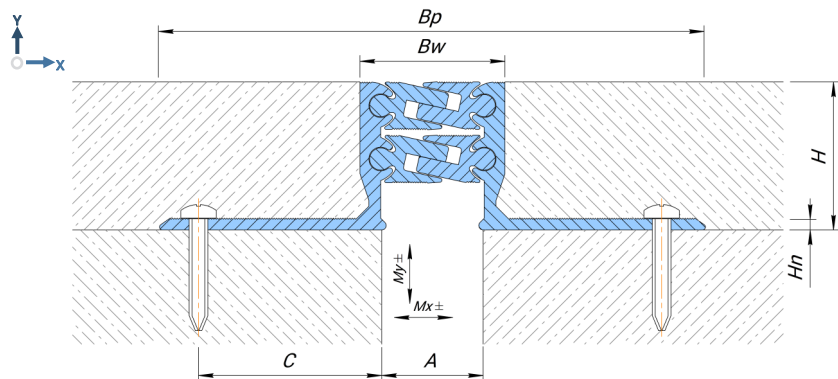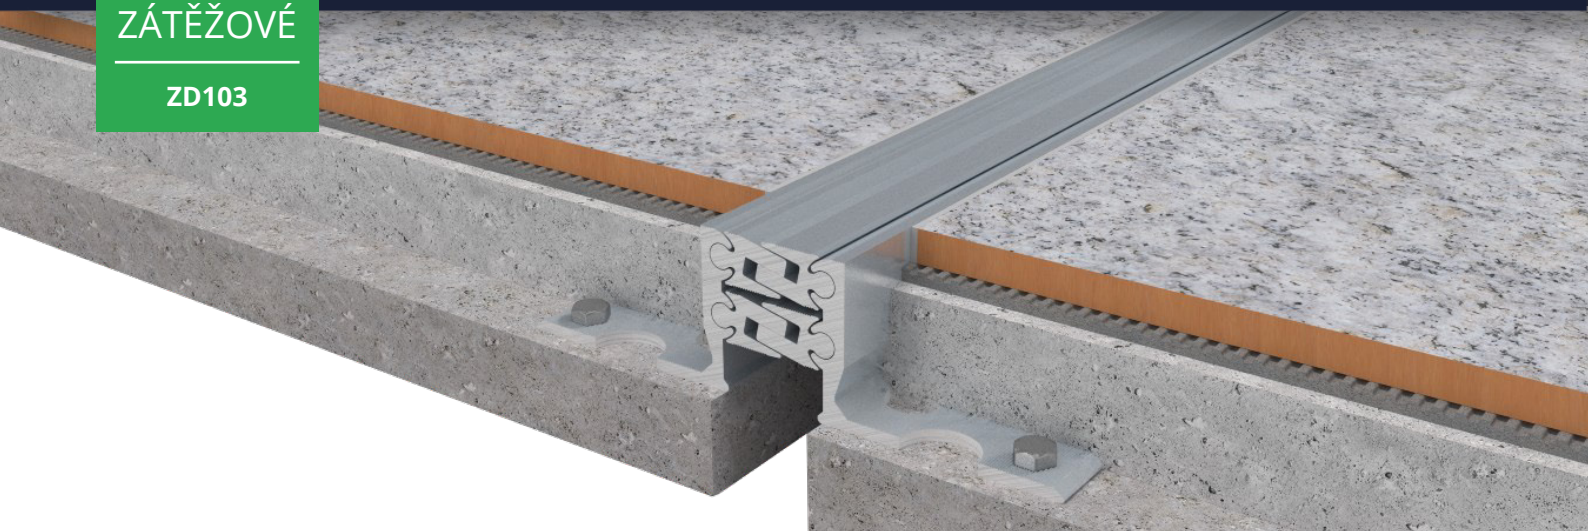

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hn (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD103-100	35	50	190	34	3	60	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50 ¹	600 ¹	100 ¹	30 ¹
ZD103-101	35	50	185	50	4	60	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50	600	100	30
ZD103-102	35	50	185	80	4	60	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50	600	100	30

¹ Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) - riziko poškození vrchní vrstvy.

Na vyžádání

Další výšky profilů na vyžádání.

Ochranné eloxování profilu