



ZÁTĚŽOVÉ

ZD104



Šířka profilu
30 mm



Zapuštěná
montáž



Maximální zatížení
100 kN




Pohyb v
3 směrech



Stupeň ochrany
IP 30



Interiér/
exteriér

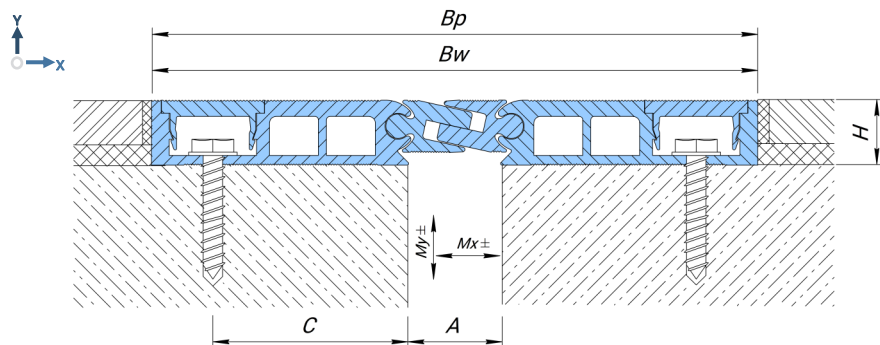

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hp (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD104-100	30	190	190	15	3,5	60	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50	100	70	5

! Profil je určen pro případy nízké montážní výšky a vysokého zatížení a vysokého provozu. Nevytváří napětí na cílové podlaze.

Na vyžádání

Ochranné eloxování profilu

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD104-100-E)