




ZÁTĚŽOVÉ

ZD108



Šířka profilu
45 mm



Zapuštěná
montáž



Maximální zatížení
100 kN




Pohyb v
3 směrech



Stupeň ochrany
IP 30



Interiér/
exteriér

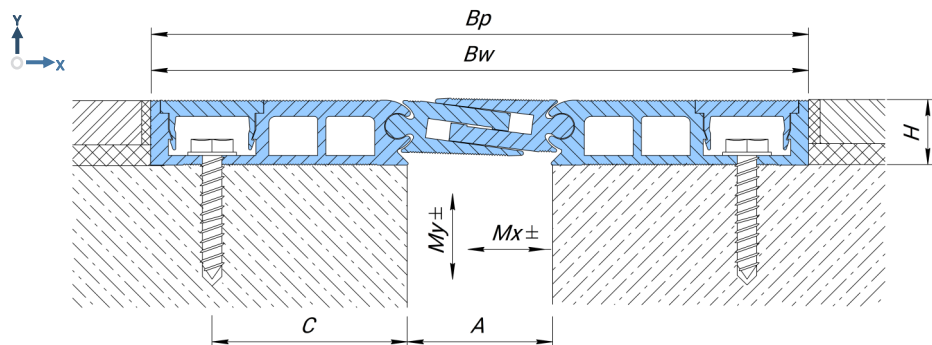

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

| Profil | A (mm) | Bw (mm) | Bp (mm) | H (mm) | Hp (mm) | C (mm) | Mx (mm) | My (mm) | Únosnost (kN) | | | |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|---------------|-----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| ZD108-100 | 45 | 205 | 205 | 15 | 3,5 | 60 | 14 (+7/-7) | 14 (+7/-7) | 50 | 100 | 70 | 5 |

! Profil je určen pro případy nízké montážní výšky a vysokého zatížení a vysokého provozu. Nevytváří napětí na cílové podlaze.

Na vyžádání

Ochranné eloxování profilu

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD108-100-E)