



ZÁTĚŽOVÉ

ZD110



Šířka profilu
50 mm



Zapuštěná
montáž



Maximální zatížení
100 kN




Pohyb v
3 směrech



Stupeň ochrany
IP 30



Interiér/
exteriér

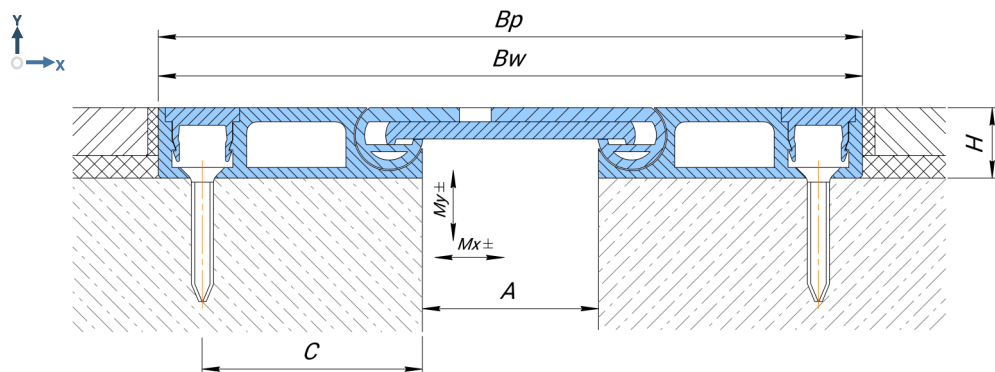

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD110-100	50	90	200	20	60	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)	50	100	70	5

Profil je určen pro případy nízké montážní výšky a vysokého zatížení a vysokého provozu. Nevytváří napětí na cílové podlaze.

! Unikátní zvlněná horní část profilu vám umožní vyhnout se šokům při pohybu kloubu, čímž se odstraní zatížení z profilu a sníží se dynamický a vibrační účinek.

Na vyžádání

Další výšky profilů na vyžádání.

Ochranné eloxování profilu

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodičko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD110-100-E)