



ZÁTĚŽOVÉ

ZD111



Šířka profilu
65 mm



Zapuštěná
montáž



Maximální zatížení
100 kN




Pohyb v
3 směrech



Stupeň ochrany
IP 30



Interiér/
exteriér

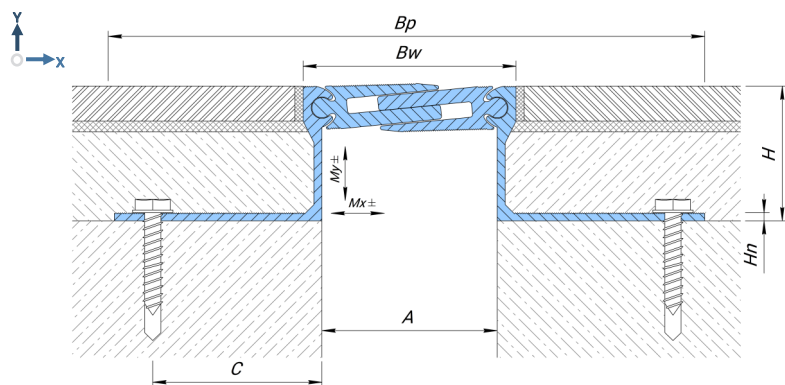

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hn (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD111-100	65	80	195	16	2,3	50	24 (+12/-12)	14 (+7/-7)	50 ¹	70 ¹	50 ¹	-
ZD111-101	65	80	214	20	3	60	24 (+12/-12)	14 (+7/-7)	50 ¹	70 ¹	70 ¹	-
ZD111-102	65	80	210	25	3	60	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50 ¹	100 ¹	70 ¹	5 ¹
ZD111-103	65	80	220	34	3	60	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50 ¹	100 ¹	70 ¹	5 ¹
ZD111-104	65	80	218	50	3	60	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50	100	70	5
ZD111-105	65	80	215	70	3,5	60	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50	100	70	5
ZD111-106	65	80	219	80	3,5	60	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50	100	70	5
ZD111-107	65	80	215	100	4	60	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50	100	70	5
ZD111-108	65	80	215	120	4	60	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50	100	70	5
ZD111-109	65	80	223	150	4,5	60	24 (+12/-12)	20 (+10/-10)	50	100	70	5

¹ Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci)
- riziko poškození vrchní vrstvy.

Na vyžádání

Další výšky profilů na vyžádání.

Ochranné eloxování profilu

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD111-100-E)

