



ZÁTĚŽOVÉ

ZD115



Šířka profilu
85 mm



Zapuštěná
montáž



Maximální zatížení
600 kN




Pohyb v
3 směrech



Stupeň ochrany
IP 30



Interiér/
exteriér

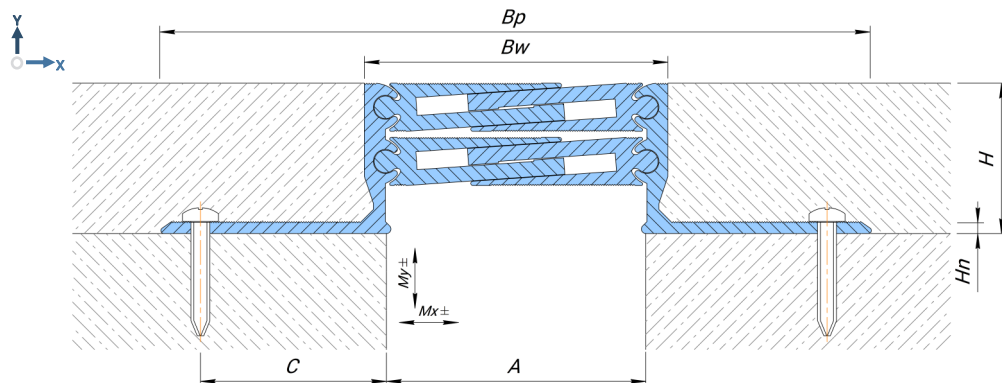

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hn (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD115-100	85	100	235	34	3	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50 ¹	600 ¹	100 ¹	30 ¹
ZD115-101	85	100	230	50	4	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50	600	100	30
ZD115-102	85	100	230	80	4	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50	600	100	30

¹ Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) - riziko poškození vrchní vrstvy.

Na vyžádání

Další výšky profilů na vyžádání.

Ochranné eloxování profilu