



ZÁTĚŽOVÉ

ZD117

Šířka profilu
105 mm


Zapuštěná
montáž

Maximální zatížení
100 kN

Pohyb v
3 směrech

Stupeň ochrany
IP 30

Interiér/
exteriér

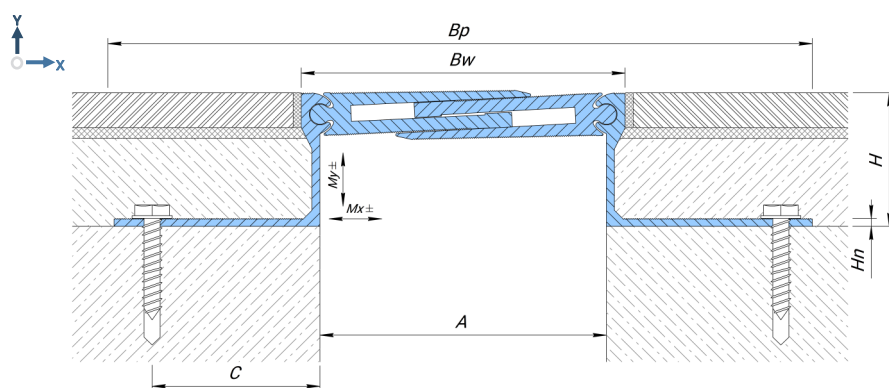

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hn (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD117-100	105	120	235	16	2,3	50	44 (+22/-22)	16 (+8/8)	50 ¹	70 ¹	50 ¹	-
ZD117-101	105	120	254	20	3	60	44 (+22/-22)	16 (+8/8)	50 ¹	70 ¹	70 ¹	-
ZD117-102	105	120	250	25	3	60	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	50 ¹	100 ¹	70 ¹	5 ¹
ZD117-103	105	120	260	34	3	60	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	50 ¹	100 ¹	70 ¹	5 ¹
ZD117-104	105	120	258	50	3	60	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	50	100	70	5
ZD117-105	105	120	255	70	3,5	60	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	50	100	70	5
ZD117-106	105	120	259	80	3,5	60	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	50	100	70	5
ZD117-107	105	120	255	100	4	60	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	50	100	70	5
ZD117-108	105	120	255	120	4	60	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	50	100	70	5
ZD117-109	105	120	263	150	4,5	60	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	50	100	70	5

¹ Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci)
- riziko poškození vrchní vrstvy.

Na vyžádání

Další výšky profilů na vyžádání.

Ochranné eloxování profilu

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodičko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD117-100-E)

