



ZÁTĚŽOVÉ

ZD121



Šířka profilu
135 mm



Zapuštěná
montáž



Maximální zatížení
50 kN




Pohyb v
3 směrech



Stupeň ochrany
IP 30



Interiér/
exteriér

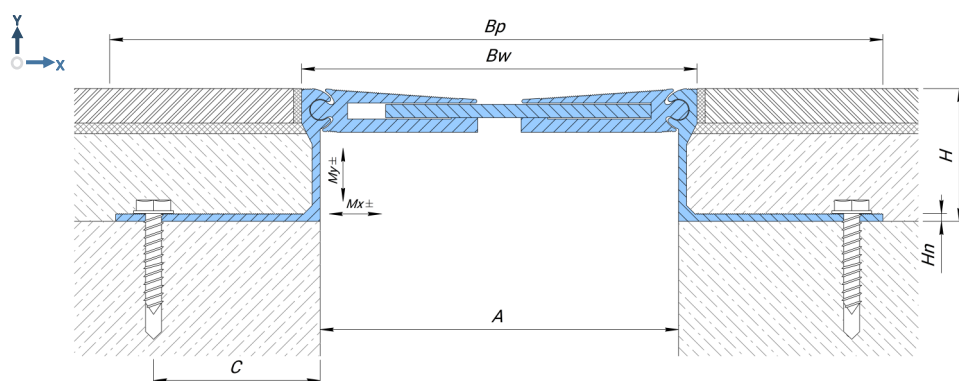

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hn (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)				
ZD121-100	135	150	265	16	2,3	50	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	30 ¹				
ZD121-101	135	150	284	20	3	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	30 ¹				
ZD121-102	135	150	280	25	3	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	30 ¹				
ZD121-103	135	150	290	34	3	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50 ¹				
ZD121-104	135	150	288	50	3	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50				
ZD121-105	135	150	285	70	3,5	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50				
ZD121-106	135	150	289	80	3,5	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50				
ZD121-107	135	150	285	100	4	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50				
ZD121-108	135	150	285	120	4	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50				
ZD121-109	135	150	293	150	4,5	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	50				

¹ Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci)
- riziko poškození vrchní vrstvy.

Na vyžádání

Další výšky profilů na vyžádání.

Ochranné eloxování profilu

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD121-100-E)

