



ZÁTĚŽOVÉ

ZD122



Šířka profilu
130 mm



Zapuštěná
montáž



Maximální zatížení
30 kN





Pohyb v
3 směrech



Stupeň ochrany
IP 30



Interiér/
exteriér

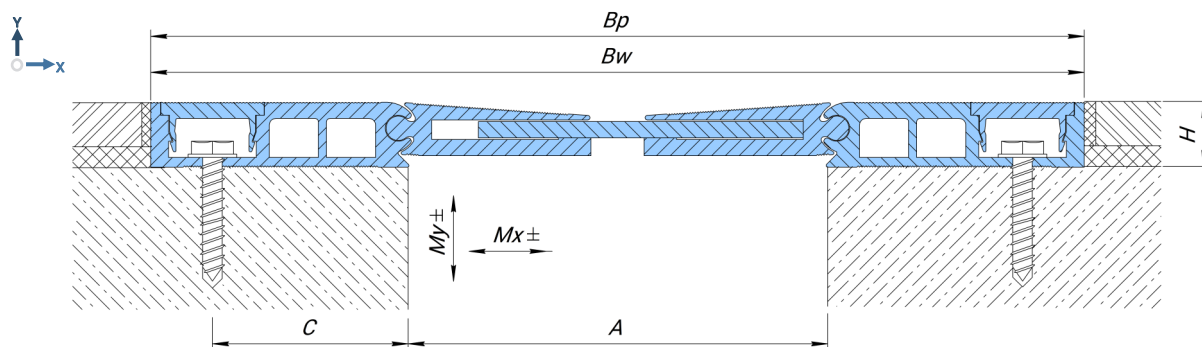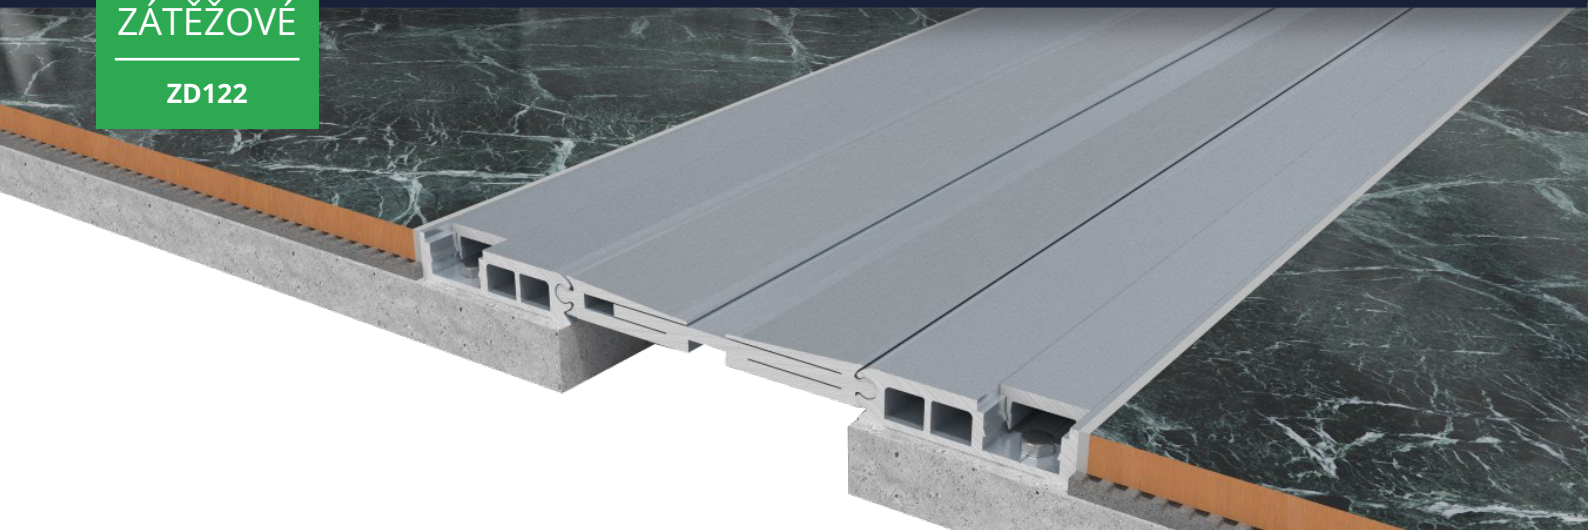

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hp (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD122-100	130	290	290	15	3,5	60	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	30	-	-	-

¹ Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) - riziko poškození vrchní vrstvy.

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Na vyžádání

Ochranné eloxování profilu

! Profil je určen pro případy nízké montážní výšky a vysokého zatížení a vysokého provozu. Nevytváří napětí na cílové podlaze.

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD122-100-E)