



ZÁTĚŽOVÉ

ZD123



Šířka profilu
135 mm



Zapuštěná
montáž



Maximální zatížení
600 kN




Pohyb v
3 směrech



Stupeň ochrany
IP 30



Interiér/
exteriér

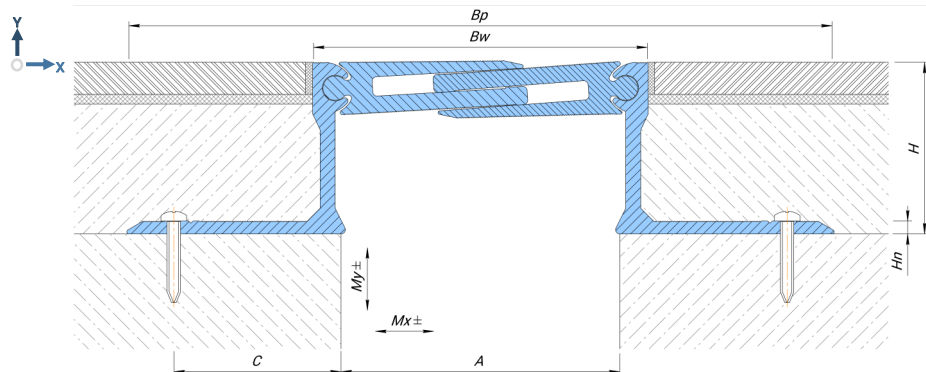

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hn (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD123-100	135	155	350	53	5	75	54 (+27/-27)	60 (+30/-30)	50	600	100	30
ZD123-101	135	155	330	80	6	75	54 (+27/-27)	60 (+30/-30)	50	600	100	30

Na vyžádání

Další výšky profilů na vyžádání.

Ochranné eloxování profilu

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD123-100-E)

