




ZÁTĚŽOVÉ

ZD124



Šířka profilu
135 mm



Zapuštěná
montáž



Maximální zatížení
100 kN




Pohyb v
3 směrech



Stupeň ochrany
IP 30



Interiér/
exteriér

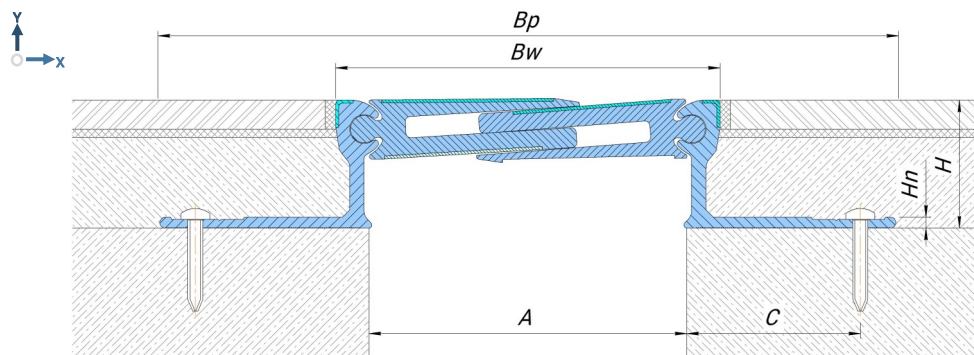

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá






Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hn (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD124-100	135	155	285	53	4	70	50 (+25/-25)	50 (+25/-25)	50	100	70	30
ZD124-101	135	155	300	80	4	70	50 (+25/-25)	50 (+25/-25)	50	100	70	30

Na vyžádání

Profil ZD124 je doplněn ozdobnými kryty z nerezové oceli:
AISI 430, AISI 304, AISI 316, AISI 321
Pro každý interiér lze vybrat různé textury
dekorativních typů bezbarvého obložení.

Překrytí je upevněno na profilu vysoce
pevným lepidlem, které je odolné vůči:
- záporným teplotám do -40°C ,
- agresivním médiím (včetně čištění podlah).

To umožňuje uplatnění nejen v interiérech,
ale i mimo budovy.



Na vyžádání

Zeptejte se na všechny možné varianty pro
dekorativní nerezovou ocel

