



ZÁTĚŽOVÉ

ZD128



Šířka profilu
160 mm



Zapuštěná
montáž



Maximální zatížení
600 kN




Pohyb v
3 směrech



Stupeň ochrany
IP 30



Interiér/
exteriér

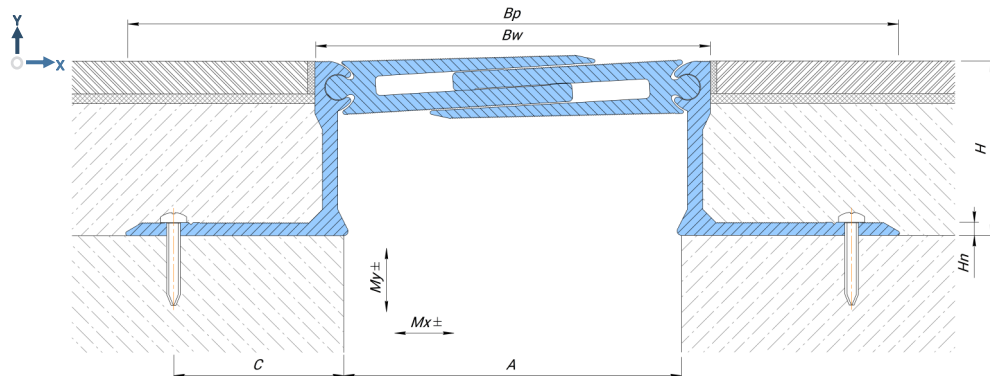

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

| Profil | A (mm) | Bw (mm) | Bp (mm) | H (mm) | Hp (mm) | C (mm) | Mx (mm) | My (mm) | Únosnost (kN) | | | |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----|-----|----|
| | | | | | | | | | | | | |
| ZD128-100 | 160 | 180 | 375 | 53 | 5 | 75 | 70 (+35/-35) | 70 (+35/-35) | 50 | 600 | 100 | 30 |
| ZD128-101 | 160 | 180 | 355 | 80 | 6 | 75 | 70 (+35/-35) | 70 (+35/-35) | 50 | 600 | 100 | 30 |

! Pro rohové verze je povoleno pouze pěší zatížení.

Na vyžádání

Další výšky profilů na vyžádání.

Ochranné eloxování profilu

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD128-100-E)

