



ZÁTĚŽOVÉ

ZD129

Šířka profilu
195 mm


Zapuštěná
montáž

Maximální zatížení
30 kN

Pohyb v
3 směrech

Stupeň ochrany
IP 30

Interiér/
exteriér

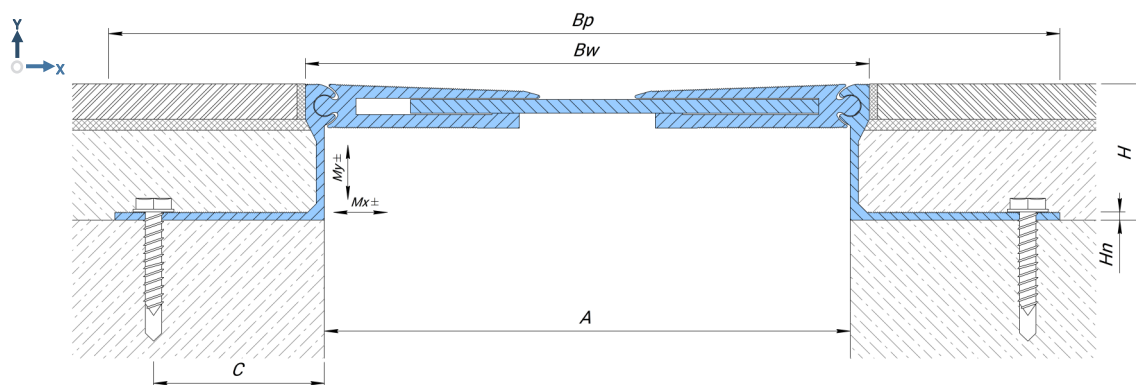

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hn (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)				
ZD129-100	195	210	325	16	2,3	50	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)	30 ¹				
ZD129-101	195	210	344	20	3	60	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)	30 ¹				
ZD129-102	195	210	340	25	3	60	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)	30 ¹				
ZD129-103	195	210	350	34	3	60	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)	50 ¹				
ZD129-104	195	210	348	50	3	60	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)	50				
ZD129-105	195	210	345	70	3,5	60	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)	50				
ZD129-106	195	210	349	80	3,5	60	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)	50				
ZD129-107	195	210	345	100	4	60	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)	50				
ZD129-108	195	210	345	120	4	60	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)	50				
ZD129-109	195	210	353	150	4,5	60	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)	50				

¹ Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci) - riziko poškození vrchní vrstvy.

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Na vyžádání

Další výšky profilů na vyžádání.

Ochranné eloxování profilu

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD129-100-E)

