



ZÁTĚŽOVÉ

ZD132



Šířka profilu
210 mm



Zapuštěná
montáž



Maximální zatížení
300 kN





Pohyb v
3 směrech



Stupeň ochrany
IP 30



Interiér/
exteriér

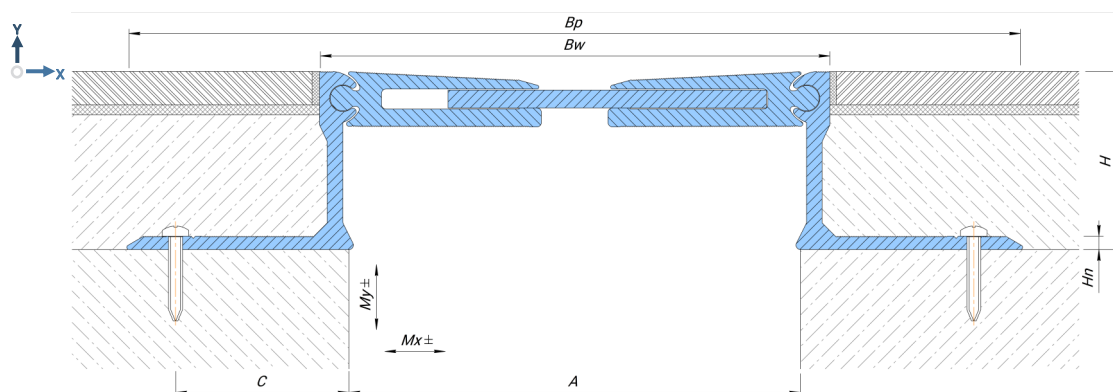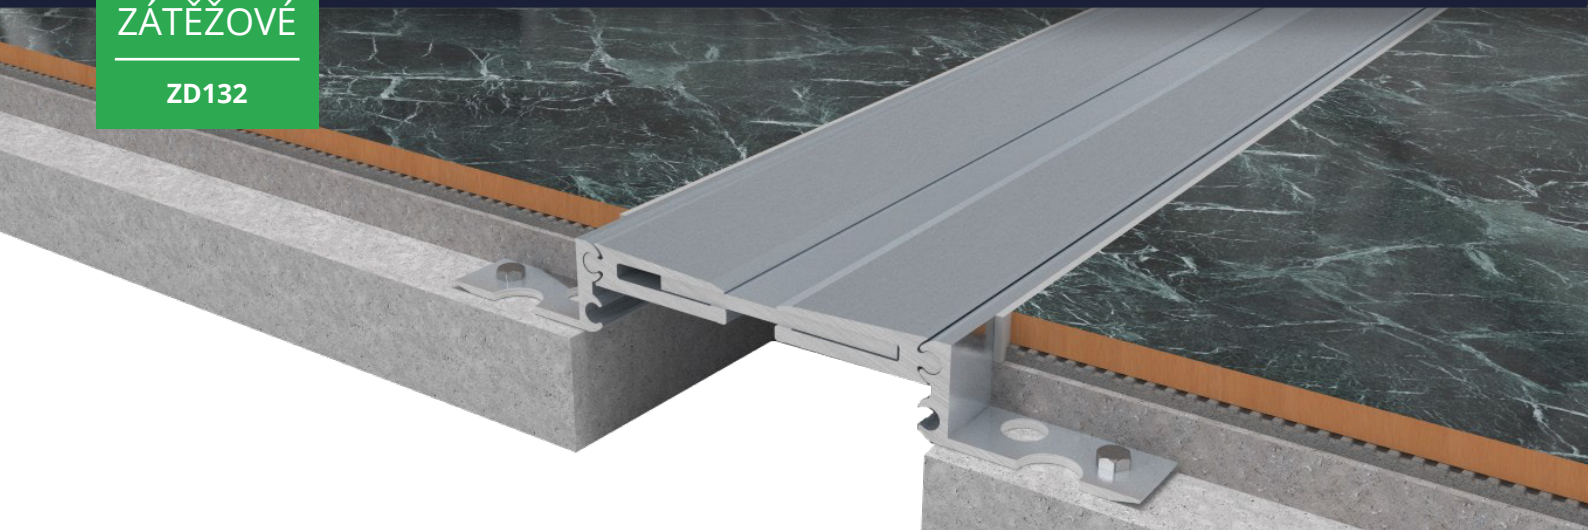

| Profil | A (mm) | Bw (mm) | Bp (mm) | H (mm) | Hp (mm) | C (mm) | Mx (mm) | My (mm) | Únosnost (kN) | | | |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-----|-----|----|
| | | | | | | | | | | | | |
| ZD132-100 | 210 | 230 | 425 | 53 | 5 | 75 | 60 (+30/-30) | 60 (+30/-30) | 50 | 300 | 100 | 30 |
| ZD132-101 | 210 | 230 | 405 | 80 | 6 | 75 | 60 (+30/-30) | 60 (+30/-30) | 50 | 300 | 100 | 30 |

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Na vyžádání

Další výšky profilů na vyžádání.

Ochranné eloxování profilu

! Pro rohové verze je povoleno pouze pěší zatížení.

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD132-100-E)

