



ZÁTĚŽOVÉ

ZD133



Šířka profilu
230 mm



Zapuštěná
montáž



Maximální zatížení
300 kN




Pohyb v
3 směrech



Stupeň ochrany
IP 30



Interiér/
exteriér

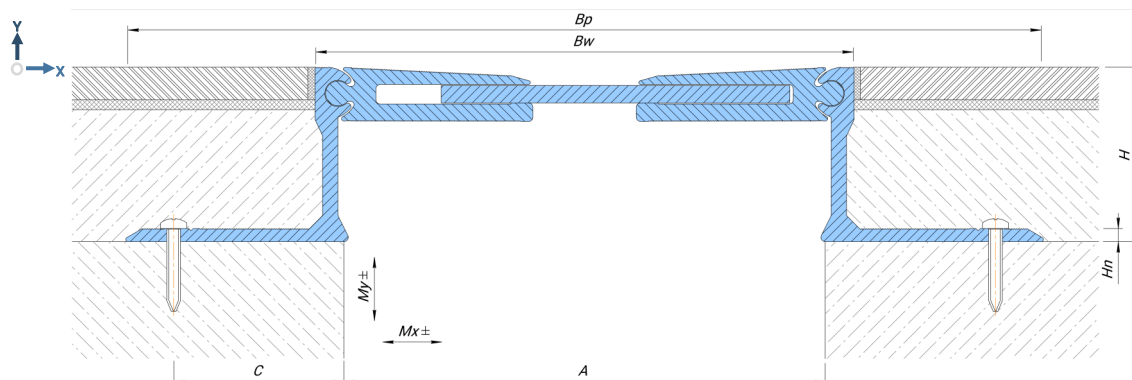

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hp (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD133-100	230	250	445	53	5	75	60 (+30/-30)	60 (+30/-30)	50	300	100	30
ZD133-101	230	250	425	80	6	75	60 (+30/-30)	60 (+30/-30)	50	300	100	30

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Na vyžádání

Další výšky profilů na vyžádání.

Ochranné eloxování profilu

! Pro rohové verze je povoleno pouze pěší zatížení.

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodičko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD133-100-E)

