



## ZÁTĚŽOVÉ

ZD135



Šířka profilu  
300 mm



Zapuštěná  
montáž



Maximální zatížení  
300 kN




Pohyb v  
3 směrech



Stupeň ochrany  
IP 30



Interiér/  
exteriér

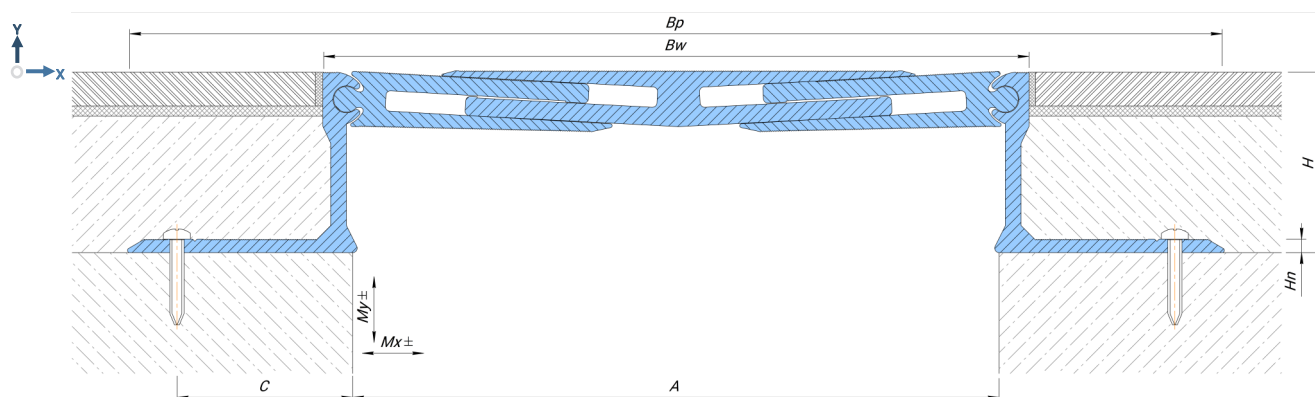

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hp (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD135-100	300	320	515	53	5	75	70 (+35/-35)	70 (+35/-35)	50	300	100	30
ZD135-101	300	320	495	80	6	75	70 (+35/-35)	70 (+35/-35)	50	300	100	30

### Technická data

#### Materiál

Hliník EN AW 6060T6

#### Délka

3 m

#### Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

### Na vyžádání

Další výšky profilů na vyžádání.

Ochranné eloxování profilu



Pro rohové verze je povoleno pouze pěší zatížení.

### Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD135-100-E)

