



ZÁTĚŽOVÉ

ZD136

Šířka profilu
150-1000 mm


Zapuštěná
montáž

Maximální zatížení
100 kN

Pohyb v
3 směrech

Stupeň ochrany
IP 30

Interiér/
exteriér

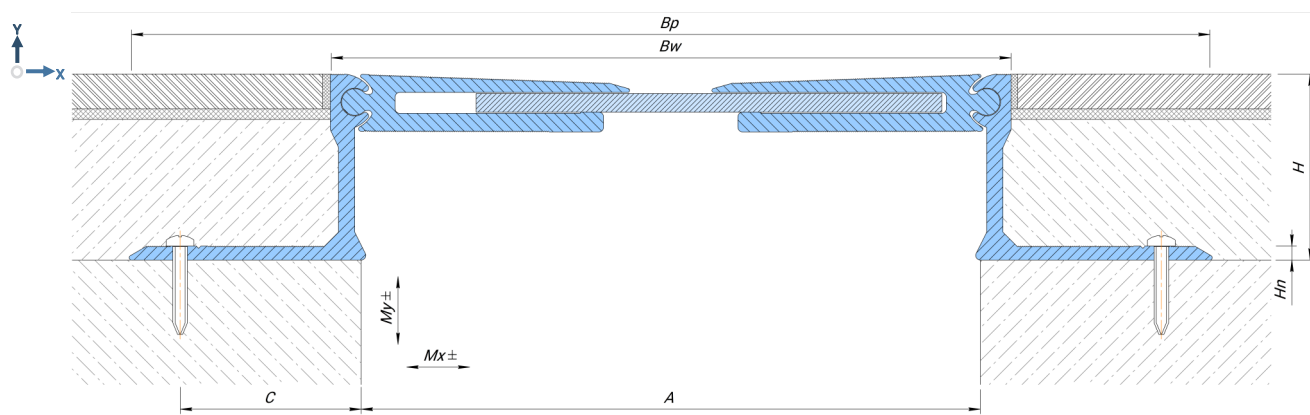

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hp (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD136-100 ¹	O/R	O/R	O/R	53	5	75	80 (+40/-40)	80 (+40/-40)	50	100	50	10
ZD136-101 ¹	O/R	O/R	O/R	80	6	75	80 (+40/-40)	80 (+40/-40)	50	100	50	10

¹ Profil se volí na základě určité šířce dilatační spáry od 350 do 1000 mm.

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Na vyžádání

Další výšky profilů na vyžádání.

Ochranné eloxování profilu

! Pro rohové verze je povoleno pouze pěší zatížení.

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD136-100-E)

