



ZÁTĚŽOVÉ

ZD137

Šířka profilu
40 mm



Povrchová
montáž

Maximální zatížení
50 kN

Pohyb v
3 směrech

Stupeň ochrany
IP 30

Interiér/
exteriér

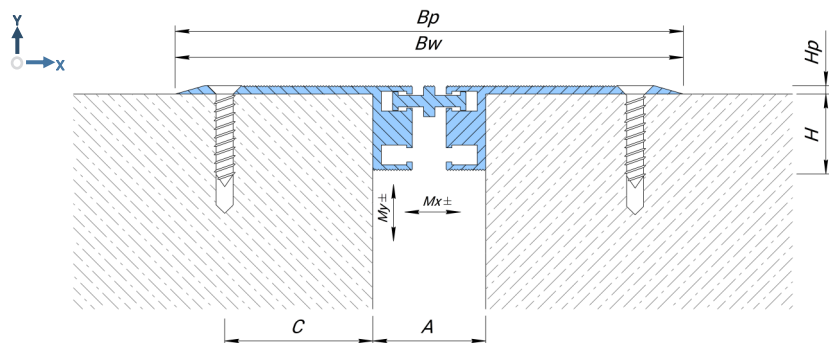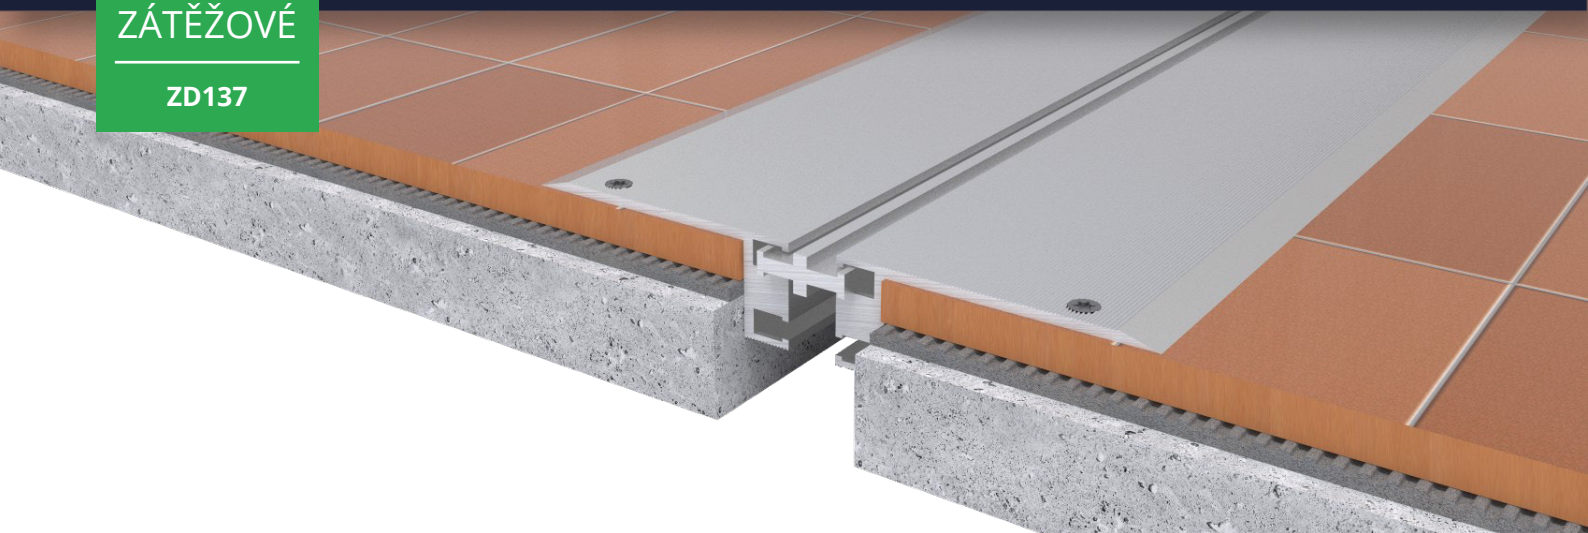

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hp (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD137-100	40	180	180	27	3	50	14 (+7/-7)	4 (+2/-2)	30	50	50	-

! Plastová a pevná kola se nedoporučují.

Na vyžádání

Ochranné eloxování profilu

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD137-100-E)