




## ZÁTĚŽOVÉ

ZD140



Šířka profilu  
50 mm



Povrchová  
montáž



Maximální zatížení  
100 kN




Pohyb v  
3 směrech



Stupeň ochrany  
IP 30



Interiér/  
exteriér

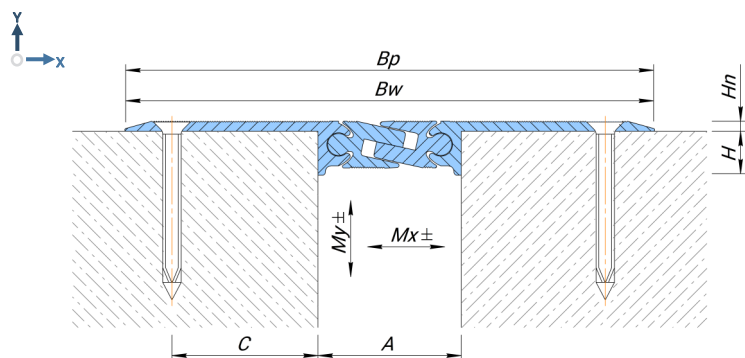

### Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hp (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD140-100	50	182	182	15	3,5	50	10 (+5/-5)	10 (+5/-5)	50	100	70	-

! Plastová a pevná kola se nedoporučují.

### Na vyžádání

Ochranné eloxování profilu

### Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodičko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD140-100-E)

