



# ZÁTĚŽOVÉ

## ZD142

Šířka profilu  
65 mm


Povrchová  
montáž

Maximální zatížení  
100 kN

Pohyb v  
3 směrech

Stupeň ochrany  
IP 30

Interiér/  
exteriér

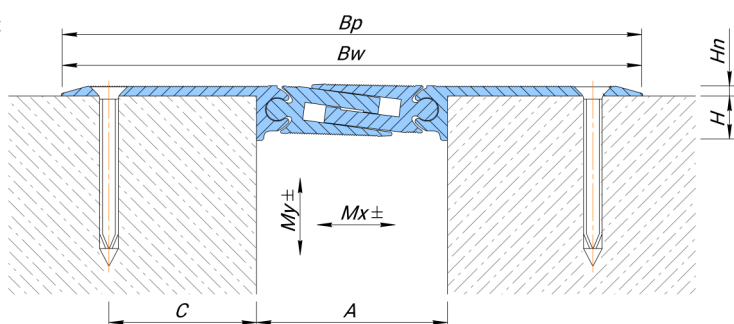

### Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hp (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD142-100	65	197	197	15	3,5	50	14 (+7/-7)	14 (+7/-7)	50	100	70	-

! Plastová a pevná kola se nedoporučují.

### Na vyžádání

Ochranné eloxování profilu

### Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodičko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD142-100-E)

