



ZÁTĚŽOVÉ

ZD143

Šířka profilu
65 mm


Povrchová
montáž

Maximální zatížení
30 kN

Pohyb v
3 směrech

Stupeň ochrany
IP 30

Interiér/
exteriér

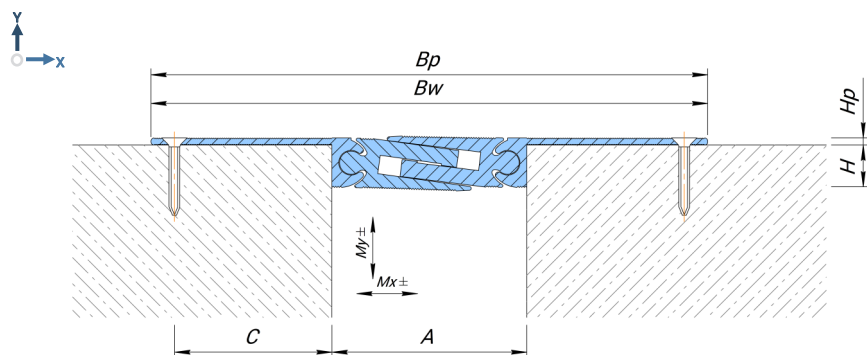

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hp (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)				
ZD143-100	65	182	182	14	2,3	50	14 (+7/-7)	14 (+7/-7)	30 ¹	-	-	-	-

¹ Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci)

Na vyžádání

Ochranné eloxování profilu

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD143-100-E)

