




## ZÁTĚŽOVÉ

ZD148



Šířka profilu  
120 mm



Povrchová  
montáž



Maximální zatížení  
50 kN





Pohyb v  
3 směrech



Stupeň ochrany  
IP 30



Interiér/  
exteriér

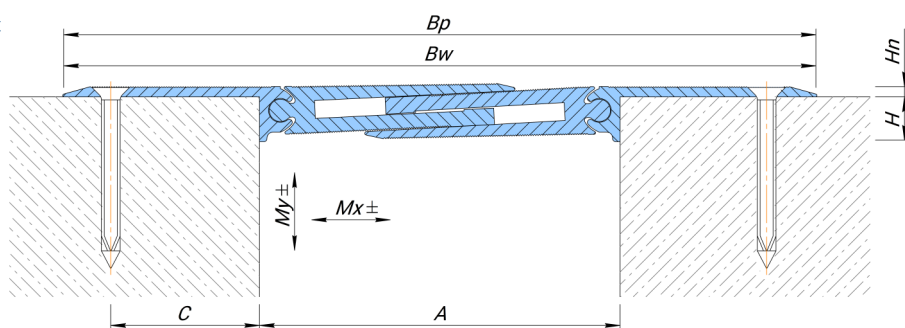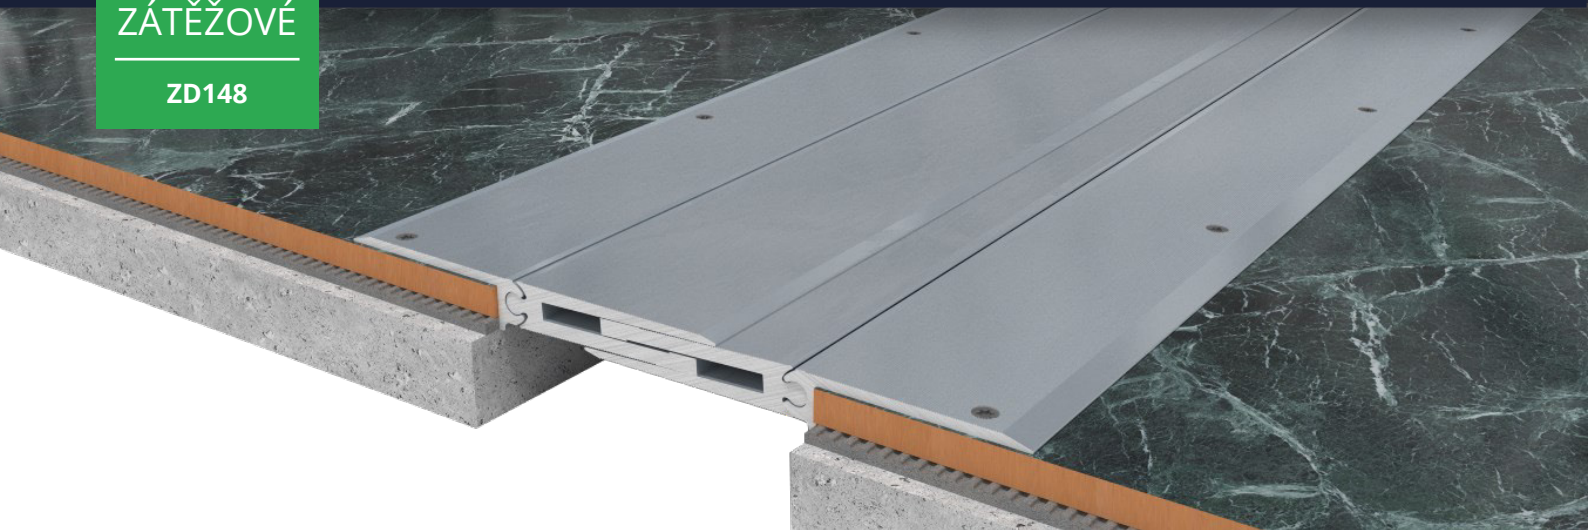

### Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hp (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD148-100	120	252	252	15	3,5	50	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	30	50	30	-

! Plastová a pevná kola se nedoporučují.

### Na vyžádání

Ochranné eloxování profilu

### Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD148-100-E)

