



## ZÁTĚŽOVÉ

ZD149

Šířka profilu  
120 mm


Povrchová  
montáž

Maximální zatížení  
30 kN

Pohyb v  
3 směrech

Stupeň ochrany  
IP 30

Interiér/  
exteriér

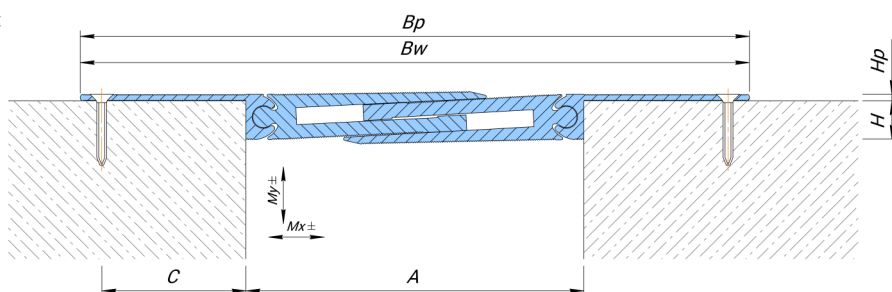

### Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hp (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)				
ZD149-100	120	237	237	14	2,3	50	44 (+22/-22)	40 (+20/-20)	30 <sup>1</sup>	-	-	-	-

<sup>1</sup> Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci)

### Na vyžádání

Ochranné eloxování profilu

### Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD149-100-E)

