



# ZÁTĚŽOVÉ

## ZD152

Šířka profilu  
150 mm


Povrchová  
montáž

Maximální zatížení  
30 kN

Pohyb v  
3 směrech

Stupeň ochrany  
IP 30

Interiér/  
exteriér

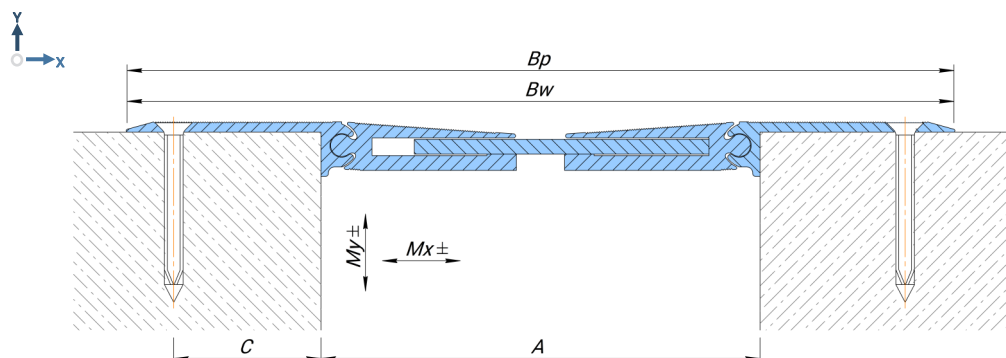

### Technická data

**Materiál**  
Hliník EN AW 6060T6

**Délka**  
3 m

**Standardní barva (RAL)**  
stříbrně bílá

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hp (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD152-100	150	282	2282	15	3,5	50	30 (+15/-15)	34 (+17/-17)	30	-	-	-

### Na vyžádání

Ochranné eloxování profilu

### Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD152-100-E)

