




ZÁTĚŽOVÉ

ZD154



Šířka profilu
20-100 mm



Zapuštěná
montáž



Povrchová
montáž



Maximální zatížení
600 kN




Pohyb v
3 směrech



Stupeň ochrany
IP 30



Interiér/
exteriér

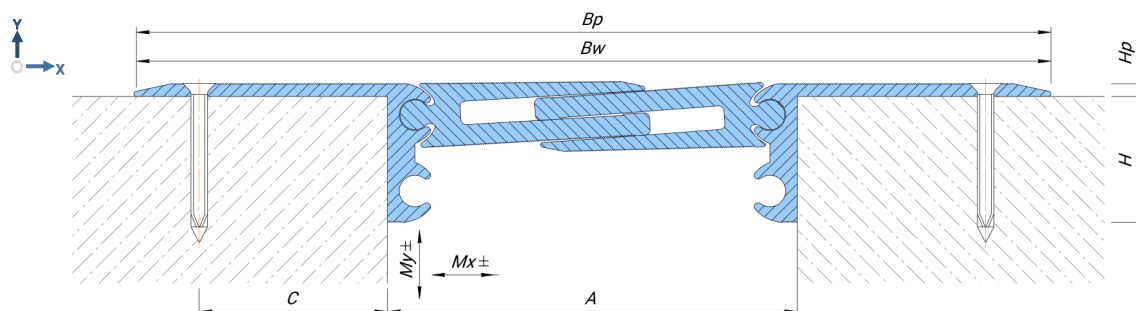

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hp (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD154-100	155	349	349	48	5	72	54 (+27/-27)	60 (+30/-30)	50	100	70	10 ¹

¹ Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci)

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Na vyžádání

Ochranné eloxování profilu



Pro rohové verze je povoleno pouze peší zatížení.

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodítko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD154-100-E)

