




ZÁTĚŽOVÉ

ZD162



Šířka profilu
250 mm



Povrchová
montáž



Maximální zatížení
100 kN




Pohyb v
3 směrech



Stupeň ochrany
IP 30



Interiér/
exteriér

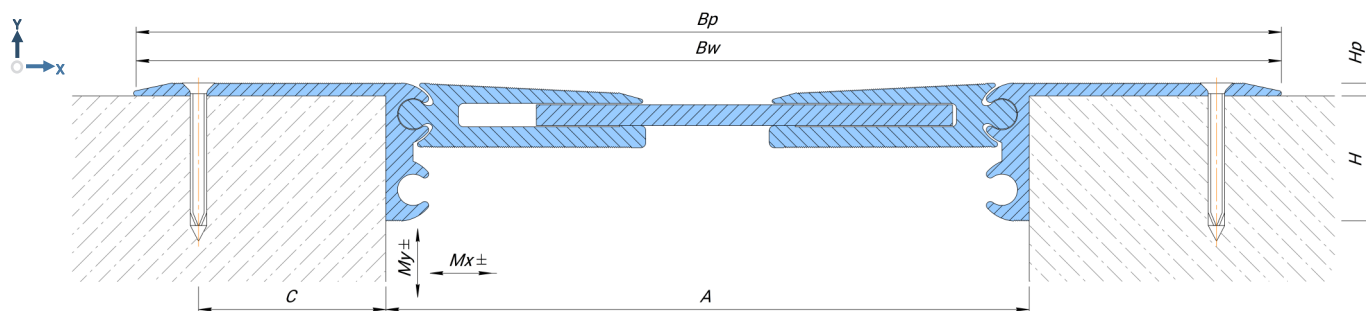

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Hp (mm)	C (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ZD162-100	250	444	444	48	5	72	60 (+30/-30)	60 (+30/-30)	50	100	70	10 ¹

¹ Není určeno pro trvalé použití (vyžaduje koordinaci)

Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Na vyžádání

Ochranné eloxování profilu



Pro rohové verze je povoleno pouze pěší zatížení.

Rohová varianta

Všechny profily mají rohovou variantu (stěna-stěna, stěna-podlaha, podlaha-stěna), ve které je jedno vodičko nahrazeno rohovým. Při objednávce doplňte znak -E (příklad ZD162-100-E)

