



STANDARD


ST130



Zapuštěná  
montáž



Stupeň ochrany  
IP 42

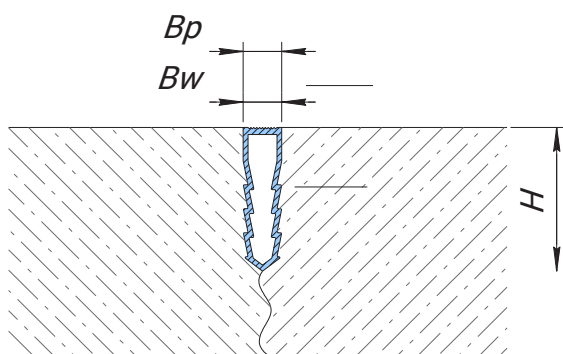

## Technická data

Materiál

Hliník EN AW 6060T6

Délka

3 m

Standardní barva (RAL)

stříbrně bílá

Profil	A (mm)	Bw (mm)	Bp (mm)	H (mm)	Mx (mm)	My (mm)	Únosnost (kN)			
ST130-100	–	8	8	15	–	–	jakákoliv <sup>1</sup>			
ST130-101	–	8	8	30	–	–	jakákoliv <sup>1</sup>			

<sup>1</sup> Jakékoliv zatížení povolené na podlahu.

Profil je určen pro vytvoření kontrakčního spoje.